

Analog HD solution



GAHX-690

1080p A-HD ボックスカメラ

GAHX-590

720p A-HD ボックスカメラ



Key Features

GAHX-690

1080p A-HD ボックスカメラ

GAHX-590


720p A-HD ボックスカメラ

- 2メガピクセル1/2.8型SONYプログレッシブスキャンCMOSセンサー (※GAHX-690)
- 1.3メガピクセル1/3型SONYプログレッシブスキャンCMOSセンサー
- 最大解像度:1280×720P (30fps) / 1920×1080 (30fps)
- 最大伝送距離:400m (5C-HFBT) / 200m (3C-2V)
- デュアル映像出力 (AHD and CVBS)
- D-WDR、Defog、3DNR、スローシャッター制御 (感度Up) 機能
- プライバシーマスキング機能 (最大4カ所)
- 同軸通信サポート
- モーション検知 (4カ所、最大1280ブロック)
- 日本語OSD
- DC12V


Specifications Analog HD solution

Model	GAHX-690	GAHX-590
撮像素子	2M 1/2.8 型 SONY progressive scan CMOS Sensor	1.3M 1/3 型 SONY progressive scan CMOS Sensor
水平解像度	1100TV ライン	800TV ライン
総画素数	1952 (H) x 1116 (V) 2.18M	1312 (H) X 1069 (V) 1.40M
有効画素数	1944 (H) x 1104 (V) 2.14M	1305 (H) X 1049 (V) 1.37M
走査方式	プログレッシブスキャン	
映像出力	AHD : 1920x1080P 30fps、CVBS : 960H	AHD : 1280 x 720P 30fps、CVBS : 960H
出力端子	AHD : 1/CVBS : 1	
S/N 比	52db 以上 (AGC OFF)	
プライバシーマスキング	ON /OFF (4 カ所)	
モーション検知	ON /OFF (4 カ所)	
ネガイメージ	ON /OFF	
反転	OFF / MIRROR / V-FLIP / ROTATE	
静止	ON / OFF	
最低被写体照度	0.5Lux	
ホワイトバランス	AWB/ATW/AWC → SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL (2,000K ~ 20,000K)	
シャッタースピード	AUTO/MANUAL (1/30 ~ 1/50,000NTSC、1/25 ~ 1/50,000PAL)	
感度アップ	AUTO/OFF (上限選択 x 2 ~ x 30)	
BLC	OFF /BLC / HSBLC	
ゲインコントロール	0 ~ 15	
3DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH	
デイ/ナイト	AUTO / DAY / NIGHT / EXT	
シャープネス	レベル調整	
レンズシェーディング	ON / OFF	
DEFOG	ON / OFF	
言語	ENG/ARB/HEB/JPN/KOR/TUR/NED/POR/RUS/POL/SPA/ITA/FRA/GER/CHN2/CHN1	
レンズ	C/CS マウント	
レンズ制御	DC アイリス / マニュアル	
電源	DC12V	
消費電流	150mA	
動作周囲温度	-10℃ ~ 50℃	
動作周囲湿度	0%RH ~ 90%RH (結露無きこと)	
寸法 (mm)	66 (W) x 64 (H) x 138.8 (L)	
質量	550g	

寸法図 (mm)

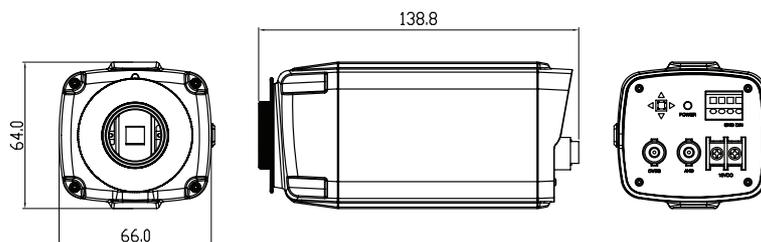

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。



**安全に関する
ご注意**

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

お問合わせ

発売元

株式会社シ-ネット セキュリティシステム部

<大阪本社>

〒540-0024 大阪市中央区南新町1-2-10

TEL.06-6946-1916

FAX.06-6946-1936

<http://security.g-net.co.jp/>

<東京営業所>

〒143-0006 東京都大田区平和島3-1-7

TEL.03-5767-5523

FAX.03-3763-2185

GC20160053ⓄK

