

Analog HD solution



GAHB-713R

1080p A-HD IRバレットカメラ



GAHB-613R

720p A-HD IRバレットカメラ



GAHB-511R

720p A-HD 小型IRバレットカメラ (固定レンズ)

Key Features

GAHB-713R | 1080p A-HD IRバレットカメラ


GAHB-613R | 720p A-HD IRバレットカメラ

GAHB-511R | 720p A-HD 小型IRバレットカメラ (固定レンズ)

- 2メガピクセル1/2.8型SONYプログレッシブスキャンCMOSセンサー (※GAHB-713R)
- 1.3メガピクセル1/3型SONYプログレッシブスキャンCMOSセンサー
- 最大解像度:1280 x 720P (30fps) / 1920 x 1080 (30fps)
- 最大伝送距離:400m (5C-HFBT) /200m (3C-2V)
- 2.8~12mmメガピクセルバリアフォーカルレンズ (※GAHB-713R/GAHB-613R)
- 3.6mm メガピクセル固定レンズ (※GAHB-511R)
- IR照射距離:30m (※GAHB-613R/GAHB-713R) /20m (※GAHB-511R)
- デュアル映像出力 (AHD and CVBS) (※GAHB-613R/GAHB-713R)
- D-WDR, Defog, 3DNR, スローシャッター制御 (感度Up) 機能
- プライバシーマスク機能 (最大4ヵ所)
- 同軸通信サポート
- モーション検知 (最大4ヵ所/1280 ブロック)
- 日本語OSD
- 屋外設置対応:IP67
- DC12V

Specifications Analog HD solution

Model	GAHB-713R	GAHB-613R	GAHB-511R
撮像素子	2M 1/2.8型 SONY progressive scan CMOS Sensor	1.3M 1/3型 SONY progressive scan CMOS Sensor	
水平解像度	1100TV ライン	800TV ライン	
総画素数	1952 (H) x 1116 (V) 2.18M	1312 (H) X 1069 (V) 1.40M	
有効画素数	1944 (H) x 1104 (V) 2.14M	1305 (H) X 1049 (V) 1.37M	
走査方式	プログレッシブスキャン		
映像出力	AHD : 1920x1080P 30fps、CVBS : 960H	AHD : 1280 x 720P 30fps、CVBS : 960H	
出力端子	AHD : 1/CVBS : 1		AHD/CVBS : 1 (切替式)
S/N 比	52db 以上 (AGC OFF)		
プライバシーマスキング	ON /OFF (4カ所)		
モーション検知	ON /OFF (4カ所)		
ネガイメージ	ON /OFF		
反転	OFF / MIRROR / V-FLIP / ROTATE		
静止	ON / OFF		
最低被写体照度	0Lux (On)		
ホワイトバランス	AWB/ATW/AWC → SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL (2,000K ~ 20,000K)		
シャッタースピード	AUTO/MANUAL (1/30 ~ 1/50,000NTSC、1/25 ~ 1/50,000PAL)		
感度アップ	AUTO/OFF (上限選択 x 2 ~ x 30)		
BLC	OFF /BLC / HSBLC		
ゲインコントロール	0 ~ 15		
3DNR	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH		
デイ/ナイト	AUTO / DAY / NIGHT / EXT		
シャープネス	レベル調整		
レンズシェーディング	ON / OFF		
DEFOG	ON / OFF		
言語	ENG/ARB/HEB/JPN/KOR/TUR/NED/POR/RUS/POL/SPA/ITA/FRA/GER/CHN2/CHN1		
レンズ	2.8 ~ 12 mmメガピクセルパリアフォーカルレンズ		3.6mm メガピクセル固定レンズ
IR 照射距離	30m		20m
電源	DC12V		
消費電流	120 m A (IR OFF)、290 m A (IR ON)		70mA (IR Off) , 240mA (IR On)
動作周囲温度	-10°C ~ 50°C		
動作周囲湿度	0%RH ~ 90%RH (結露無きこと)		
寸法 (mm)	88 (W) x 122 (H) x 247.3 (D)		69.8 (W) x 92.7 (H) x 214.5 (D)
質量	1,050 g		490g

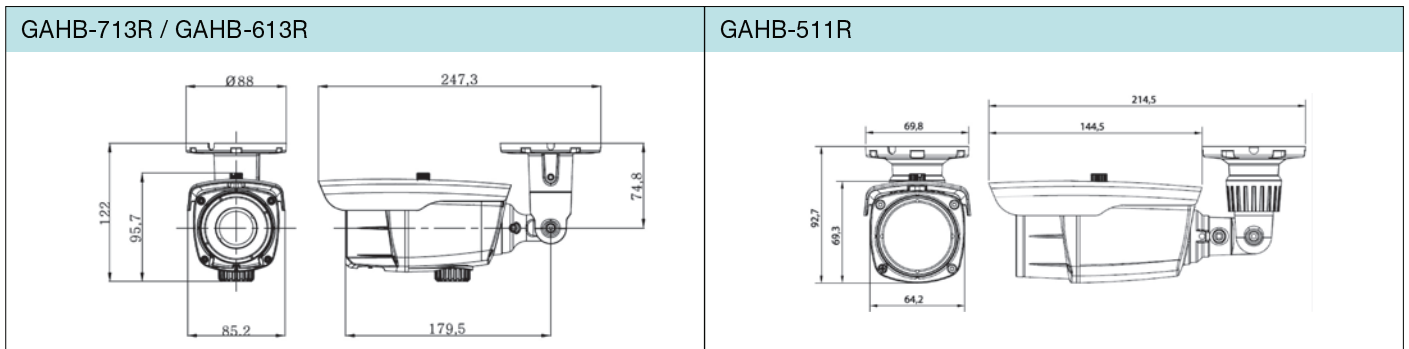

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。



安全に関する ご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

お問合わせ

発売元

株式会社シ-ネット セキュリティシステム部

<大阪本社>

〒540-0024 大阪市中央区南新町1-2-10

TEL.06-6946-1916

FAX.06-6946-1936

<http://security.g-net.co.jp/>

<東京営業所>

〒143-0006 東京都大田区平和島3-1-7

TEL.03-5767-5523

FAX.03-3763-2185

