

# EX-SDI CAMERA



## GSB-6XAR-UEx

EX-SDI IRバレットカメラ



Smart  Focus

## Key Features


### GSB-6XAR-UEx | EX-SDI IRバレットカメラ

- 超低照度性能 (0.01Luxでカラー画像出力可)
- SONY Starvis 2メガ60fps CMOSセンサー
- 広角ハイパワーLED搭載
- 強化されたWDR機能 (WDR作動時も30fps出力可)
- フルフレームレートで高品質なフルHDビデオ出力
- 最大伝送距離:400m (5C-FB) /200m (3C-2V) ※EX-SDIの場合
- 3~12mmメガピクセルスマートフォーカスレンズ
- 1920x1080 25p/30p,1280x720 60p/50p/30p/25p
- 便利で簡単なOSD制御
- 調整用コンポジット出力有
- スマートIR機能搭載 (IR最大照射距離:30m)
- Defog,2D/3DDNR,プライバシーマスキング
- RS-485通信 (Pelco-D)
- IP67 防水防塵構造
- DC12V駆動

## Specifications EX-SDI Bullet Camera

| Model    | GSB-6XAR-UEX   |
|----------|--|
| 撮像素子     | SONY 1/2.8 型 2.1MP Starvis CMOS センサー                                     |
| 総画素数     | 1945 (H) × 1109 (V) 2.16 メガピクセル  |
| 有効画素数    | 1945 (H) × 1097 (V) 2.13 メガピクセル  |
| 水平解像度    | 1100TV ライン以上   |
| 走査方式     | プログレッシブスキャン  |
| アナログ出力   | 1Vp-p コンポジット、75 Ω (BNC)  |
| S/N 比    | 52db 以上 (AGC OFF)  |
| 最低被写体照度  | 0Lux (IR ON 時)   |
| デジタル出力   | 1920 × 1080 60p/50p/30p/25p<br>1280 × 720 60p/50p/30p/25p (モード選択) SDI 出力 |
| 映像フォーマット | 270M/s EX-SDI or 1.485G/s, 2.97G/s 3G-SDI 出力 (SMPT424M)                  |
| デイ&ナイト機能 | ICR デイ&ナイト   |
| 通信仕様     | RS-485 (Pelco-D)   |
| 電源       | DC12V  |
| 消費電力     | 160mA (IR Off) / 500mA (IR On)   |
| レンズ      | 3 ~ 12mm スマートフォーカスレンズ  |
| IR 照射距離  | Max30m (ハイパワー LED : 4 個)   |
| 動作周囲温度   | -10 ~ 50° C  |
| 動作周囲湿度   | 0 ~ 90% RH (結露なきこと)  |
| 寸法 (mm)  | 88 (W) × 125 (H) × 247.5 (L) mm  |
| 重量       | 1300g  |

### 寸法図 (mm)

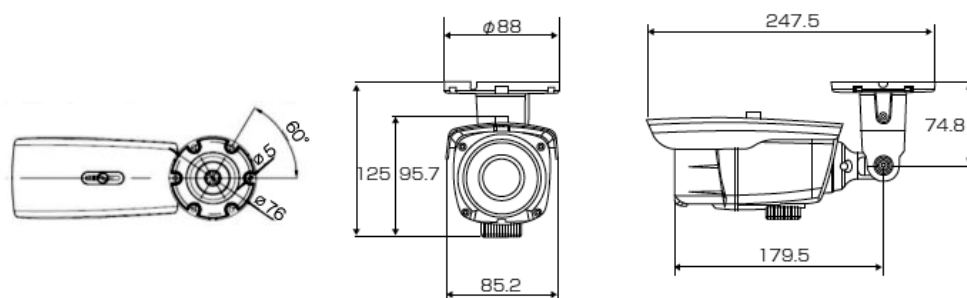

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。



### 安全に関する ご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。  
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

お問い合わせ

発売元

**株式会社ジーネット** セキュリティシステム部

<大阪本社>

〒540-0024 大阪市中央区南新町1-2-10

TEL.06-6946-1916

FAX.06-6946-1936

<http://security.g-net.co.jp/>

<東京営業所>

〒143-0006 東京都大田区平和島3-1-7

TEL.03-5767-5523

FAX.03-3763-2185

GC20160095DK

