


AHD 4CH ワンケーブルユニット



定 格

入力信号	4CH EX-SDI
出力信号	4CH AHD
最大伝送距離	370m(5CHFBT)
パワーソース	入力: AC100~240V 同軸ケーブル: 最大12W × 4CH
インディケーション LED	パワー(赤): 電源入力時に点灯 リンクステータス(黄): カメラ接続時に点灯 RS485(緑): RS485入力待機時に点灯
HD-SDI 入/出力ポート	BNC-Fe(75Ω)
RS-485ポート	ターミナルブロック2P
通信速度	2400/4800/9600/19200
入力電源	AC100~240V / 50 / 60Hz
消費電力	4W
動作湿度	-10°C~50°C / 0~80%
保管湿度	-20°C~60°C
外形寸法(mm)	360(W) × 300(D) × 44(H)
質量	約 2.9Kg

外観寸法図

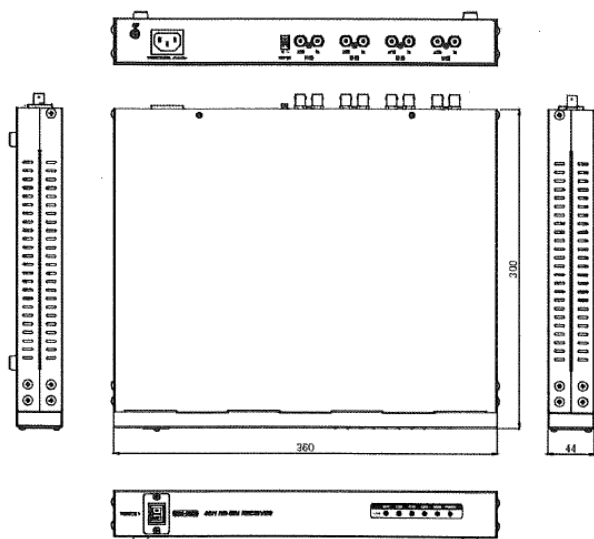

※仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。

型 番	株 社 名	分 類	発 行	頁
GAHU-A4	株式会社ジーネット	CCTV	2016年9月	1/1