


# AHD 8CH ワンケーブルユニット



## 定 格

入力信号	8CH EX-SDI
出力信号	8CH AHD
最大伝送距離	370m(5CHFBT)
パワーソース	入力: AC100~240V 同軸ケーブル: 最大12W × 8CH
インディケーション LED	パワー(赤): 電源入力時に点灯 リンクステータス(黄): カメラ接続時に点灯 RS485(緑): RS485入力待機時に点灯
HD-SDI 入/出力ポート	BNC-Fe(75Ω)
RS-485ポート	ターミナルブロック2P
通信速度	2400/4800/9600/19200
入力電源	AC100~240V / 50 / 60Hz
消費電力	8W
動作湿度	-10°C~50°C / 0~80%
保管湿度	-20°C~60°C
外形寸法(mm)	430(W) x 300(D) x 44(H)
質量	約3.7Kg

## 外観寸法図

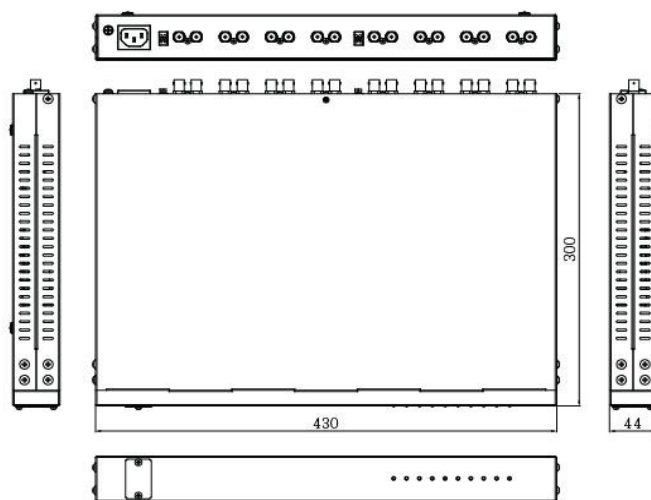

※仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。

型番	株式会社ジーネット	分類	発行	頁
GAHU-A8		CCTV	2016年9月	1/1