

STAND ALONE NVR



NX3451

8ch ネットワークビデオレコーダー



NX3452

16ch ネットワークビデオレコーダー



Key Features

NX3451 | 8ch ネットワークビデオレコーダー

- H.264圧縮録画
- 最大8台のIPカメラ登録
- Full HDライブ表示
- モニター出力：HDMI & VGA最大1920×1080 (Full HD)
- 新しいGUI (CKPro) による操作性の向上
- 内蔵ハードディスクS.M.A.R.T機能搭載


NX3452 | 16ch ネットワークビデオレコーダー

- H.264圧縮録画
- 最大16台のIPカメラ登録
- Full HDライブ表示
- モニター出力：HDMI & VGA最大1920×1080 (Full HD)
- 新しいGUI (CKPro) による操作性の向上
- 内蔵ハードディスクS.M.A.R.T機能搭載


Specifications Network Video Recorder

Model	NX3451		NX3452	
オペレーティングシステム	Embedded Linux			
OS ファームウェア	Linux OS in Flash Memory			
映像入力	8		16	
メイン出力	HDMI	1 (Max.1920x1080)		
	VGA	1 (Max.1920x1080)		
	BNC	1		
スポット出力	BNC	1		
音声入力 / 出力	4 入力 / 1 出力			
アラーム入力	4 入力 + Master			
アラーム出力	4 (TTL) / 2 (Relay)			
USB ポート	4 x USB2.0 (前面 : 2、背面 : 2)			
イーサネット	10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet (RJ-45)			
アーカイブ形式	EXE / AVI / JPEG			
録画モード	連続 / アラーム / 緊急			
再生速度	x1、x2、x4、x8、x16、x32、x64			
PTZ 制御	RS-485/422			
遠隔監視システム	CMS Pro (Windows) / Web Client Pro			
モバイルビューワー	mViewerPro (iPad / iPhone / Android)			
ストレージ	標準 HDD	3TB x 1		
	最大 HDD	4 x 3.5"SATA (最大 24TB)		
外形寸法 (WxHxD)	430mm x 88mm x 380mm			
動作周囲温度 / 湿度	5 ~ 40°C / 0 ~ 90% (結露無きこと)			
電源 (消費電力)	DC12V 6A (72W)			

寸法図 (mm)

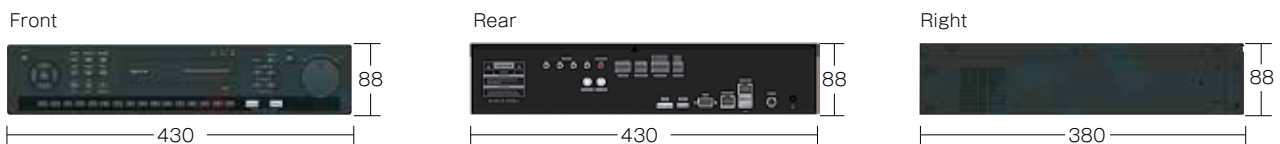

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。



**安全に関する
ご注意**

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

お問合わせ

発売元

株式会社ジーネット セキュリティシステム部

<大阪本社>

〒540-0024 大阪市中央区南新町1-2-10

TEL.06-6946-1916

FAX.06-6946-1936

http://security.g-net.co.jp/

<東京営業所>

〒143-0006 東京都大田区平和島3-1-7

TEL.03-5767-5523

FAX.03-3763-2185

製造元



GC20160069DK

