

## 概要

本機は、記録媒体にハードディスクを使用したAHDカメラとIPカメラを併用可能な記録器です。標準内蔵大容量3TBハードディスクを採用。メガピクセル画像の録画が可能です。少ないデータ量で動画配信可能なH.264圧縮を採用。マウス・リモコン・GUIにより操作が簡単です。コンパクトサイズ デジタルレコーダーです。


## 特長

- 1) AHD信号(720p/1080p)のカメラとアナログカメラ、最大4台のIPカメラを合計8台まで接続可能
- 2) 内蔵ハードディスク(3TB)を搭載。高圧縮方式H.264により鮮明な映像を録画可能
- 3) FULL HDライブ表示
- 4) モニター出力: HDMI&VGA最大1920×1080(FULL HD)
- 5) 解像度: 1920×1080で各カメラ最大15フレーム録画、960×480で各カメラ最大30フレーム録画
- 6) GUI操作による簡単操作
- 7) 内蔵ハードディスクS.M.A.R.T機能搭載

## 定格

入力電圧	専用ACアダプター付(100V~240V±10% 50/60Hz) DC12V、6A(72W)	記録媒体	主記録媒体: 標準3TBハードディスク X 1基 最大 HDD4基 搭載可能
表示	単画面、4分割画面、9分割画面、16分割画面、シーケンシャル	アーカイブ形式	EXE/AVI/JPEG
記録方式	H.264(High Profile)	アラーム	8入力
映像入力	8Ch BNC端子: AHD / アナログ LANポート: IPカメラ(MAX4台)	フレームレート/解像度	最大120fps(1080p)、240fps(960H)
映像出力	1出力 VGA D-sub 15ピン(最大出力解像度: 1920×1080) 1出力 HD-MDI(最大出力解像度: 1920×1080) 1出力 BNC端子: コンポジット、1.0Vp-p、75Ω: Main / Multi Spot中1選択	検索再生	日時サーチ・カレンダーサーチ、イベントサーチ
録画モード	スケジュール/アラーム/モーション/エマージェンシー	モーションディテクション	可能(横: 22マス×縦: 15マス)
画質	Super/High/Standard/ Low	ネットワーク	10/100/1000 Mbps Ethernet(RJ-45)
再生スピード	x1、x2、x4、x8、x16、x32、x64	モバイルビューワー	iPad/iPhone/Android
音声入力	8入力(RCA)	外形寸法	430(幅)X88(高さ)X380(奥行き)mm 突起部含まず
音声出力	1出力(RCA)	使用条件	温度範囲 5~40℃、湿度範囲 0%RH~90%RH(結露無き事)

## 外観寸法図

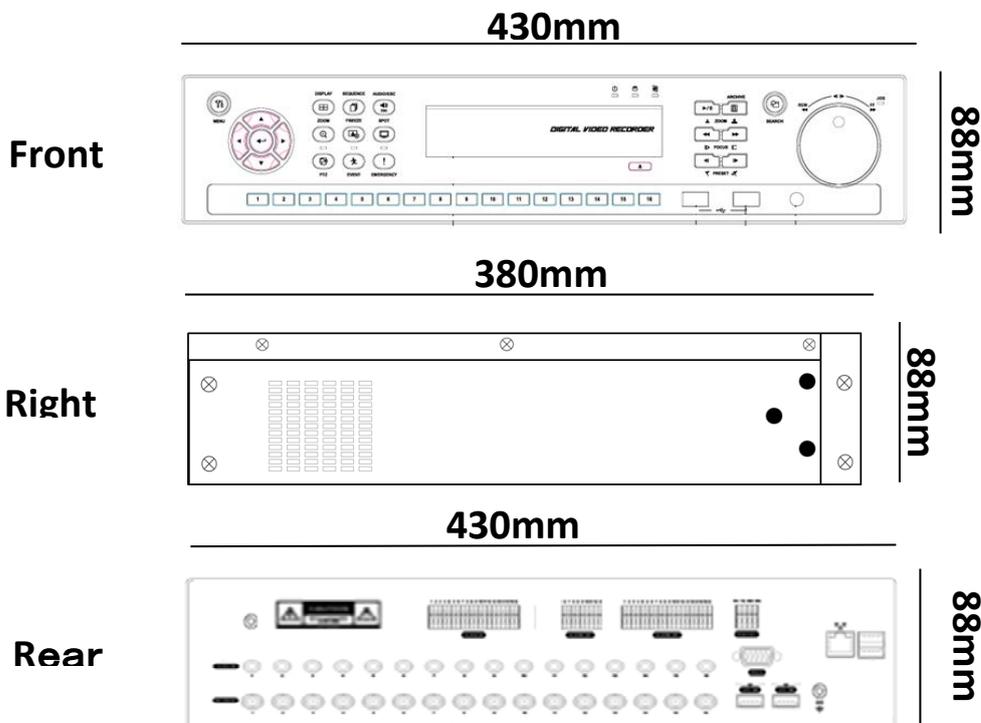

※仕様および外観など改良の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

型番	株式会社ジーネット	分類	発行	頁
CK5608A		CCTV	2016年6月	1/1