

1.3メガピクセル 耐衝撃IR IPドームカメラ





定 格

■カメラ	イメージセンサー レンズ テイナイト 最低被写体照度 WDR IR LED照射距離 イメージ拡張	6.28mm (1/3型) CMOS 3mm~9mm F1.2(3倍ズーム) ICR(オート/テイ/ナイト/外部/スケジュール) カラー: 0.03 lux(F1.2) モノクロ: 0 lux (IR LED: オン) サポート 30m (Max) 逆光補正/2D+3D DNR/Defog/露光制御/AGC/ ホワイトバランス/フラッシュマスキング/シャープネス/EIS/ヒート/スマートIR
■映像/音声	圧縮 解像度 最大フレームレート マルチストリーミング ROI(関連領域) 映像分析	H.264/H.264_high/MJPEG 1280x1024/1280x720/D1(704x576)/CIF(352x240) 60fps @1280×1024 最大 4 スマートコーデック(最大8) 動き検知/警報アラーム/顔認識/侵入検知/ライン検出/オブジェクトカウンティング オブジェクト除去/物体検出
■イベント	テキストオーバーレイ 音声圧縮 2ウェイオーディオ 音声検知 イベントトリガー イベント通知	サポート G.711/G.726 サポート サポート 映像分析/音声検知/アラーム入力 リレー出力/電子メール/FTP
■インターフェイス	フライイベントバッファリング アナログアウト オーディオ入力/出力 アラーム入力/出力	サポート BNCアウト 1入力/1出力 1入力/1出力
■ネットワーク	SDスロット イーサネット セキュリティ オープンプロトコル プロトコル	microSD(最大32GB) RJ-45 10/100BASE-T パスワード保護/HTTPS(SSL,TLS)/IPフィルタリング/IEEE 802.1X ONVIF 2.2 Profile S/PSIA 1.1 IPv4/6-TCP/UDP/HTTP/HTTPS/RTP/RTSP/DHCP/ICMP/QoS/UPnP IPv4-FTP/SMTP/NTP/ARP/SNMPv1・v2c・v3/DDNS(LG)
■全般	内部ソフトウェア 接続 電源 最大消費電力 最大入力電流 動作温度/湿度 保護 寸法(φxH) 重量	LG Ipsolute VMS/モバイルアプリケーション(iPhone/iPad/Android) 最大20 DC12V/PoE 8.2W 610mA(DC12V)/170mA(PoE) -10から55°C/0%から80%RH IK10/IP66 140mm x 122mm 約905g

外形寸法図

単位:mm

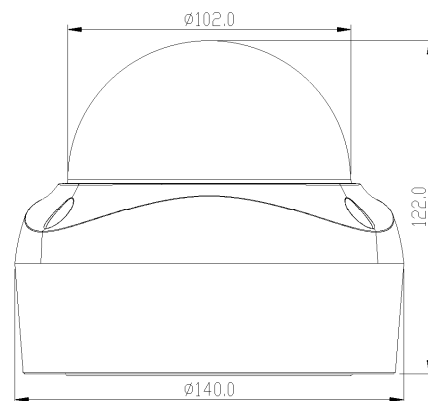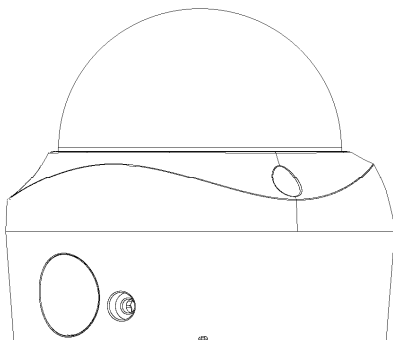

型番
LNV5110R

株式会社ジーネット

分類
CCTV

発行
2015年6月

頁
1/1