

# ANALOG HD DIGITAL RECORDER

## CK4204A

4ch AHDデジタルレコーダー



## CK4208A / CK5608A

8ch AHDデジタルレコーダー



## CK5616A

16ch AHDデジタルレコーダー



### Key Features

#### CK4204A | 4ch AHDデジタルレコーダー

- H.264圧縮録画
- 内蔵HDD : 2TB
- 4ch AHD/アナログ入力 (混在可)
- Full HDライブ表示
- モニター出力 : HDMI & VGA最大1920×1080 (Full HD)
- 新しいGUI (CK Pro) による操作性の向上
- 内蔵ハードディスクS.M.A.R.T機能搭載

#### CK4208A / CK5608A | 8ch AHDデジタルレコーダー


- H.264圧縮録画
- 内蔵HDD : 3TB
- 8ch AHD/アナログ入力 (混在可)
- Full HDライブ表示
- モニター出力 : HDMI & VGA最大1920×1080 (Full HD)
- 新しいGUI (CK Pro) による操作性の向上
- 内蔵ハードディスクS.M.A.R.T機能搭載

#### CK5616A | 16ch AHDデジタルレコーダー

- H.264圧縮録画
- 内蔵HDD : 3TB
- 16ch AHD/アナログ入力 (混在可)
- Full HDライブ表示
- モニター出力 : HDMI & VGA最大1920×1080 (Full HD)
- 新しいGUI (CK Pro) による操作性の向上
- 内蔵ハードディスクS.M.A.R.T機能搭載

# Specifications Analog HD Digital Recorder

Model		CK4204A	CK4208A	CK5608A	CK5616A
映像	入力	4 入力	8 入力		16 入力
	入力信号	AHD/NTSC (混在可)			
	メイン出力	VGA/HDMI 各 1 系統			
	スポット出力	1 (BNC)	—	1 (BNC)	1 (BNC)
音声	入力	1 (RCA)		8 (RCA)	16 (RCA)
	出力	1 (RCA)			
記録	コーデック	H.264 (High Profile)			
	録画レート	120fps@1080p	120fps@1080p		240fps@1080p
		120fps@960H	240fps@960H		480fps@960H
アラーム	入力	2		8	16
	出力	1 (TTL) / 1 (Relay)		8 (TTL) / 2 (Relay)	16 (TTL) / 2 (Relay)
ストレージ	内蔵 HDD	標準 2 TB	標準 3 TB		
	HDD 搭載数	内蔵 HDD × 1 台 (最高 6TB)		内蔵 HDD × 4 台 (最高 24TB)	
	内蔵 ODD	—	○		
インターフェイス	USB	2		4	
	RS485	○			
	LAN	10/100/1000Mbps Ethernet (RJ-45)			
	IR リモコン	○			
電源	電源	AC100V 50/60Hz (専用電源アダプター)			
	消費電力	DC12V/5A (60W)		DC12V/6A (72W)	
動作環境	温度	5 ~ 40℃			
	湿度	0 ~ 90% (結露無きこと)			
外形寸法 (WxHxD) mm	290 x 50 x 274			430 x 88 x 430	
質量 ※ HDD 除く	約 2.4kg			約 6kg	

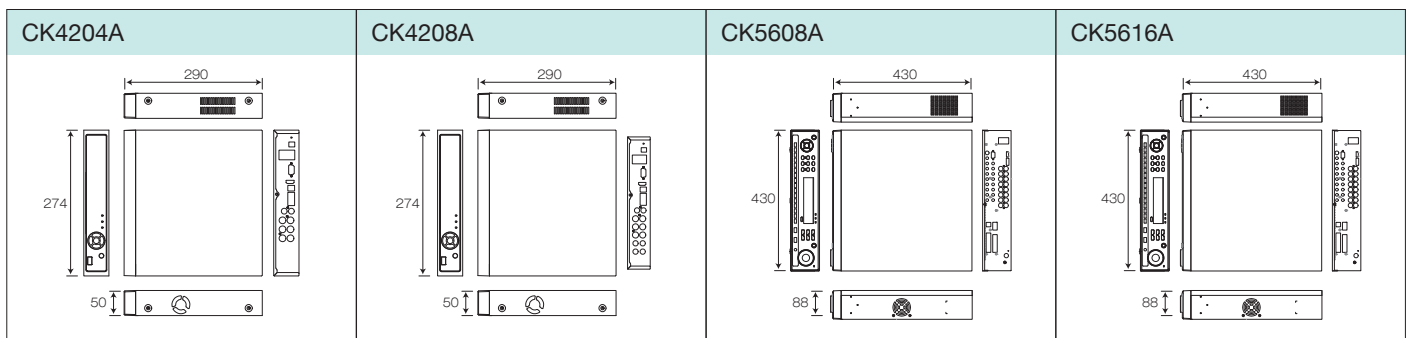

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。



**安全に関する  
ご注意**

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

お問い合わせ

発売元

**株式会社シーネット** セキュリティシステム部

<大阪本社>

〒540-0024 大阪市中央区南新町1-2-10

TEL.06-6946-1916

FAX.06-6946-1936

http://security.g-net.co.jp/

<東京営業所>

〒107-0062

東京都港区南青山7-1-5 コラム南青山3F

TEL.03-5468-8188

FAX.03-5468-8190

製造元



GC20170039DS

