

EX-SDI DIGITAL RECORDER



CK4204E

4ch EX-SDI ハイブリッドレコーダー



CK5608E

8ch EX-SDI ハイブリッドレコーダー



CK5616E

16ch EX-SDI ハイブリッドレコーダー



Key Features

CK4204E | 4ch EX-SDI ハイブリッドレコーダー


CK5608E | 8ch EX-SDI ハイブリッドレコーダー

CK5616E | 16ch EX-SDI ハイブリッドレコーダー


- EX-SDI/HD-SDI/アナログハイブリッドレコーダー (CK4204Eはアナログ不可)
- EX-SDI信号配線:最大距離400メートル (5C-FB使用時)
- 3D-コムフィルタ搭載で優れたアナログビデオ品質
- HDMI&VGA出力- フルHD (最大1920×1080)
- モバイルビューアー対応 (iPad / iPhone/android)
- デュアルストリーム:ネットワークの転送速度を最適化
- ユーザーフレンドリーなGUI (CKPro) で操作性向上
- S.M.A.R.T.機能搭載

Specifications EX-SDI Digital Recorder

Model	CK4204E	CK5608E	CK5616E
OS	Linux (組込式)		
信号方式	EX-SDI (HD-SDI) (720p,1080p30)	EX-SDI (HD-SDI) (720p,1080p30) /NTSC	
映像入力	4 (BNC)	8 (BNC)	16 (BNC)
VGA	1 ポート (max.1920 × 1080)		
HDMI	1 ポート (max.1920 × 1080)		
スポット	—	コンポジット : 1	
録画レート	120fps@1080p30	240fps@1080p30	480fps@1080p30
音声入出力	2 入力 / 1 出力	8 入力 / 1 出力	16 入力 / 1 出力
アラーム入力	2 入力	8 入力	16 入力
マスターアラーム	—	1	
アラーム出力	1 (TTL) / 1 (Relay)	8 (TTL) / 2 (Relay)	16 (TTL) / 2 (Relay)
USB ポート	2 (前面 : 1 / 背面 : 1)	4 (前面 : 2 / 背面 : 2)	
イーサネット	10/100/1000Mbps Ethernet (RJ-45)		
アーカイブ形式	EXE/AVI/JPEG		
アーカイブデバイス	USB メモリースティック	USB メモリースティック / DVD-R / CD-R	
録画画質	Super/High/Standard/Low		
録画モード	連続 / アラーム / モーション / 緊急		
再生速度	x1、x2、x4、x8、x16、x32、x64、Extreme		
モーション	30 × 20 エリア		
PTZ 制御	RS485/422		
遠隔管理	CMS Pro (Windows) / WebClientPro (ブラウザ)		
モバイルビューワー	mViewerPro (iPad/iPhone/Android)		
HDD 容量	標準 2TB	標準 3TB	
HDD 搭載数	SATA HDD × 1	SATA HDD × 4	
寸法 (W × H × D)	290 × 50 × 274 (mm)	430 × 88 × 380 (mm)	
動作周囲温度 / 湿度	5 ~ 40° C / 0 ~ 90% (結露無きこと)		
電源 (消費電力)	DC12V、3A (36W)	DC12V、6A (72W)	

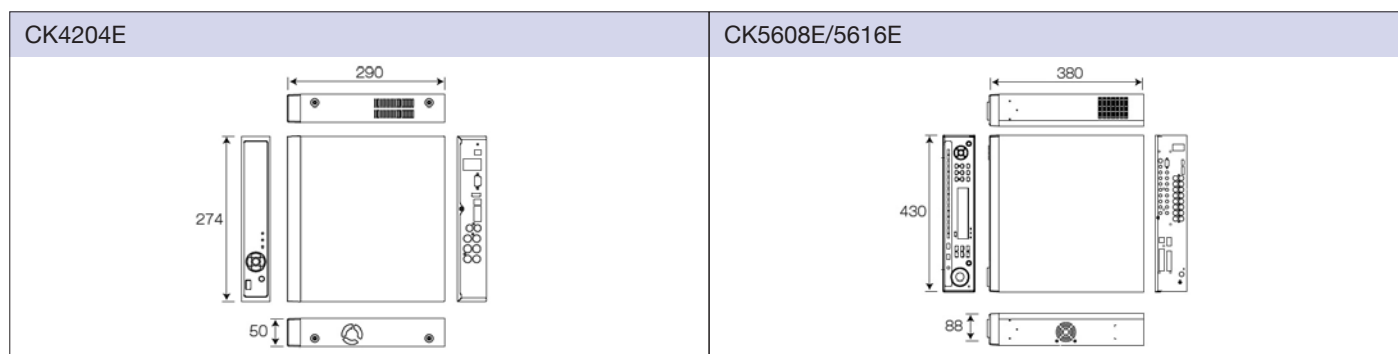

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。

 安全に関する ご注意	<p>正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。</p>
--	---

お問合わせ

発売元

株式会社シーネット セキュリティシステム部
 <大阪本社> <東京営業所>
 〒540-0024 大阪市中央区南新町1-2-10 〒107-0062
 TEL.06-6946-1916 東京都港区南青山7-1-5 コラム南青山3F
 FAX.06-6946-1936 TEL.03-5468-8188
<http://security.g-net.co.jp/> FAX.03-5468-8190

