

# ANALOG HD SOLUTION



## GAHP-10SW

1080p A-HD 屋外10倍PTZカメラ



## GAHP-10S

1080p A-HD 屋内10倍PTZカメラ



## Key Features

**GAHP-10SW** | 1080p A-HD 屋外10倍PTZカメラ

**GAHP-10S** | 1080p A-HD 屋内10倍PTZカメラ


- 2.0メガピクセル・FullHD解像度 (1920x1080P)
- 最大120倍ズームコントロール (光学10倍/デジタル12倍)
- AHD&CVBSビデオ出力
- ICRデイ&ナイト (IRカットフィルター)
- WDR (ワイドダイナミックレンジ) /DNR (デジタルノイズリダクション)
- 最低被写体照度 (0.5ルクス@カラー/0.025ルクス@ B/ W)
- バンダルプルーフ/付き全天候内蔵ファン&ヒーター※GAHP-10SW
- エンドレス360° エンドレスパンローテーション
- ベクトルドライブ技術と最短パス
- マイクロ制御 (0.05° / SEC) マイクロでは、制御技術をステップング
- OSD (オンスクリーンディスプレイ) /パスワード機能付きメニュー
- 球面座標で8プライバシーマスク
- 209プリセット/10スイング/8パターン/8グループ
- RTC (リアルタイムクロック) & スケジューラ
- フォグ除去&画像安定化

<GAHP-10SW用オプション>  
天吊金具 [ABC-400]




# Specifications Analog HD solution

Model	GAHP-10SW	GAHP-10S	
カメラ	イメージセンサー	1/3型 Panasonic CMOS センサー	
	解像度	2メガピクセル (1920 × 1080P)	
	ズーム	光学 10倍 & デジタル 10倍	
	フォーカス	F1.6 ~ 1.8、f=5.1 ~ 51.0mm	
	ビデオシグナルノイズ	50db 以上 (AGC OFF)	
	画角	H:54.0 ~ 4.9°、V:31.0° ~ 4.0°	
	フォーカス制御	オート / マニュアル / セミオート	
	AEモード	オート / アイリス / シャッター / マニュアル	
	ホワイトバランス	オート / 屋内 / 屋外 / マニュアル (レッド・ブルーのゲイン調整)	
	デイ&ナイト	オート / デイ / ナイト (ICR)	
	最低照度	0.5Lux (カラー) / 0.025Lux (B/W) @ DSS ON	
	BLC	ON/OFF	
	WDR	ON/OFF	
	デフォグ	ON/OFF	
	パン / チルト	DNR	オート / オフ / 1 ~ 3レベル
プライバシーゾーン		8マスク (球面座標)	
範囲		パン:360° (エンドレス) / チルト:90°	
パン / チルト スピード			プリセット:360° / 秒
			ジョグ:0.05° ~ 360° / 秒 (ズーム率に比例)
			スイング:1° ~ 180° / 秒
プリセット		209プリセット	
パターン		8パターン	
スウィング		10スウィング	
グループ		8グループ	
スケジュール	8スケジュール		
その他機能	オートフリップ、オートパーキング、パワーアップアクション 他		
映像	出力	BNC × 2 (AHDとCVBS)	
	AHD	AHD2.0 (1080p30fps/720p60fps/720p30fps)	
	CVBS	1Vp-p (WDR ON時は使用出来ません)	
	OSD	英語、ポーランド語、フランス語、イタリア語 (メニュー / 時間 / PTZ 情報他、パスワード保護可)	
	時計機能	有り (RTC バッテリーバックアップ時間: およそ2週間)	
シリアルポート	ポート	RS-485	
センサー / アラーム	プロトコル	Pelco-D、Pelco-P	
	センサー入力	3入力、フォトプラタイプ、DC5 ~ 12V	
	アラーム出力	1出力、リレーアウト、最大負荷 DC24V/1.0A or AC125V/0.5A	
その他	マウントブラケット	壁面金具 (付属品) or 天井金具 (オプション)	
	寸法		ドーム部: φ 107.5mm
			天井金具時:158.2 (φ) × 216 (H) mm
			壁面金具時:274.5 × 227.3 (H) mm
	重量	天井金具時:約 2.6kg	本体:約 0.8kg
		壁面金具時:約 2.8kg	—
	材料	ドーム部:ポリカーボネイト / ハウジング:アルミ合金	ドーム部:ポリカーボネイト / ハウジング部:ABS樹脂
	定格電力	DC12V/1.8A	DC12V/1.0A
	防水	IP67	—
	ファン	常時 ON	—
ヒーター	内部温度 10°Cから起動	—	
動作環境	-30°C ~ 50°C	0°C ~ 40°C	

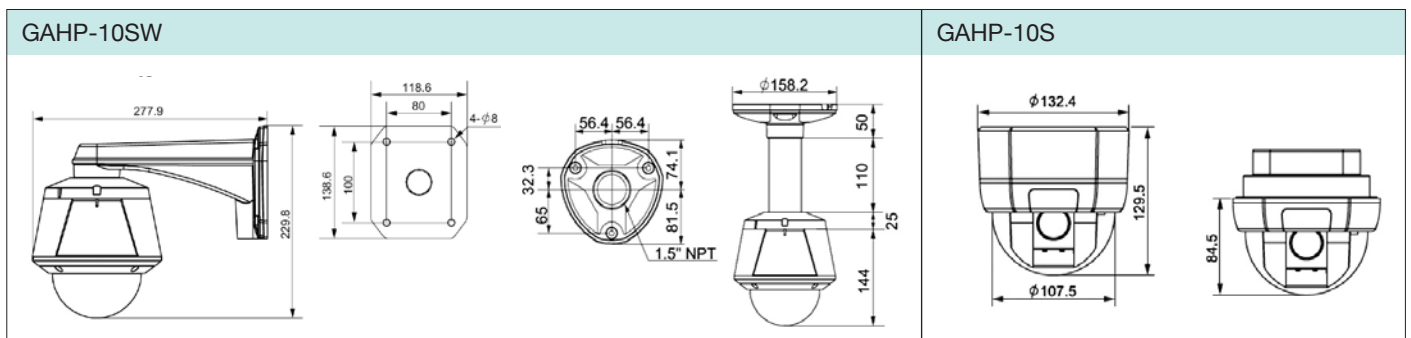

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。

 <b>安全に関する ご注意</b>	正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。
--	---

お問い合わせ	発売元
<b>株式会社シーネット</b> セキュリティシステム部	
<大阪本社>	
〒540-0024 大阪市中央区南新町1-2-10	
TEL.06-6946-1916	
FAX.06-6946-1936	
http://security.g-net.co.jp/	
<東京営業所>	
〒107-0062	
東京都港区南青山7-1-5コラム南青山3F	
TEL.03-5468-8188	
FAX.03-5468-8190	

