


仕様

映像	入力信号	AHD、NTSC/PAL、TVI
	メインモニタ出力	VGA×1、HDMI×1（スポットアウトに切替可）
	再生表示	単画面、4分割、8分割
	スポットアウト	1（アナログ 1ch/4ch）
	ループスルー	なし
	モニタリング画面	1、4、6、8、9、シーケンス
音声	入力/出力	16/1
アラーム	入力/出力	18/8（リレー4、O.C.4）
	コーデック	H.264
録画	フレームレート	1、2、3、7、15、30
	解像度	1080p、720p、960H、D1、2CIF、CIF
	録画モード	連続録画、モーション録画、アラーム録画、緊急録画
検索再生	検索方法	カレンダー（日時）、イベント、ブックマーク、サムネイル
	再生速度	×1、×2、×4、×8、×16、×32、×64
アーカイブ	デバイス/フォーマット	USBメモリー/AVI、RAW
ネットワーク	最大接続可能ユーザー数	10ユーザー
	DDNS	対応
	遠隔ソフト接続時対応動作	モニタリング、録画映像再生、アーカイブ、設定、PTZ操作、ヘルスチェック
	音声双方向通信	対応
	遠隔ソフト/アプリ	Windows、Mac/iOS、Android
ストレージ	内蔵HDD	標準3TB×1（最大6TB×4/RAID5）
	外部ストレージ	eSATA、NAS
	ODD	オプション
インターフェイス	USB挿入口	前面2か所、背面1か所
	RS485入力	2か所
	RS232入力	1か所
	LAN	1か所（10/100/1000Mbps）
その他	リモコン	付属
	冷却ファン	2×80mm
電源/消費電力		DC12V（アダプター：AC100～200V、50/60Hz）/42W
動作温度/湿度		0～40℃/10～90%（結露無きこと）
寸法(幅×高さ×奥行)		430X88.4X367mm（突起部含まず）

寸法図(mm)

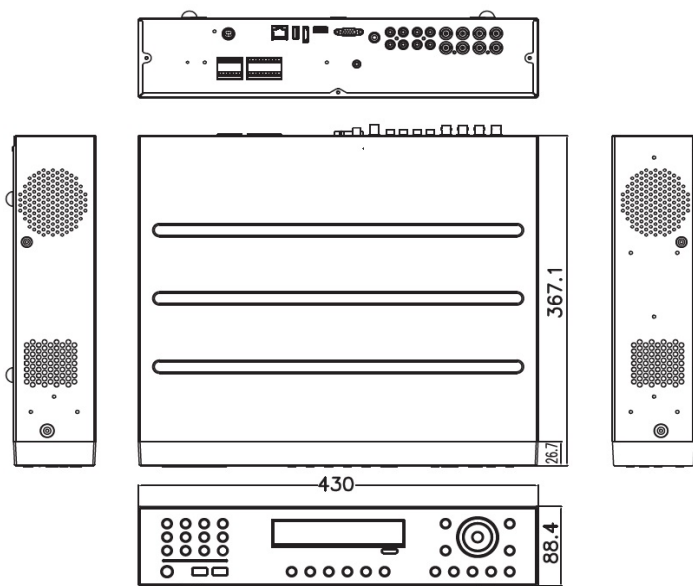

※仕様は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。

型番

GAHR-800-2U

株式会社ジーネット

分類

CCTV

発行

2017年7月

頁

1/1