

1.3メガピクセル 耐衝撃IR IPドームカメラ




定 格

■カメラ	イメージセンサー レンズ タイプ 最低被写体照度	6.28mm(1/3型)CMOS 3mm~9mm F1.2(3倍ズーム) 水平94° ~30° ICR(オート/デイ/ナイト/外部/スケジュール) カラー:0.03 lux(F1.2) モノクロ:0 lux (IR LED:オン)
	WDR 逆光補正 IR LED照射距離 イメージ拡張	○あり BLC/HSBLC 30m(Max) 逆光補正/2D+3D DNR/Defog/露光制御/AGC/ ホワイトバランス/フラッシュマスキング/シャープネス/EIS/ヒート/スマートIR
■映像/音声	圧縮 解像度 最大フレームレート マルチストリーミング ROI(関連領域) 映像分析	H.264/H.264_high/MJPEG 1280x1024/1280x720/D1(704x576)/CIF(352x240) 60fps @1280x1024 最大 4 スマートコーデック(最大8) 動き検知/警報アラーム/顔認識/侵入検知/ライン検出/オブジェクトカウンティング オブジェクト除去/物体検出
	テキストオーバーレイ 音声圧縮 2ウェイオーディオ 音声検知	サポート G.711/G.726 サポート サポート
■イベント	イベントリガー イベント通知 プライベートバッファリング	映像分析/音声検知/アラーム入力 リレー出力/電子メール/FTP サポート
■インターフェイス	アナログアウト オーディオ入力/出力 アラーム入力/出力	1 BNCアウト 1入力/1出力 1入力/1出力
■ネットワーク	SDスロット イーサネット セキュリティ オープンプロトコル プロトコル	microSD(最大32GB) RJ-45 10/100BASE-T パスワード保護/HTTPS(SSL,TLS)/IPフィルタリング/IEEE 802.1X ONVIF 2.2 Profile S/PSIA 1.1 IPv4/6-TCP/UDP/HTTP/HTTPS/RTP/RTSP/DHCP/ICMP/QoS/ IPv4-FTP/SMTP/NTP/ARP/ANMPv1/v2/v3/DDNS(LG) LG Ipsolute VMS/モバイルアプリケーション(iPhone/iPad/Android)
■全般	内部ソフトウェア 接続 電源 最大消費電力 最大入力電流 動作温度/湿度 保護規格 寸法(φxH) 重量	最大20 DC12V/PoE 8.2W 610mA(DC12V)/170mA(PoE) -10~55°C/0%~80%RH IP66 140mm x 122mm 約905g

外形寸法図

単位:mm

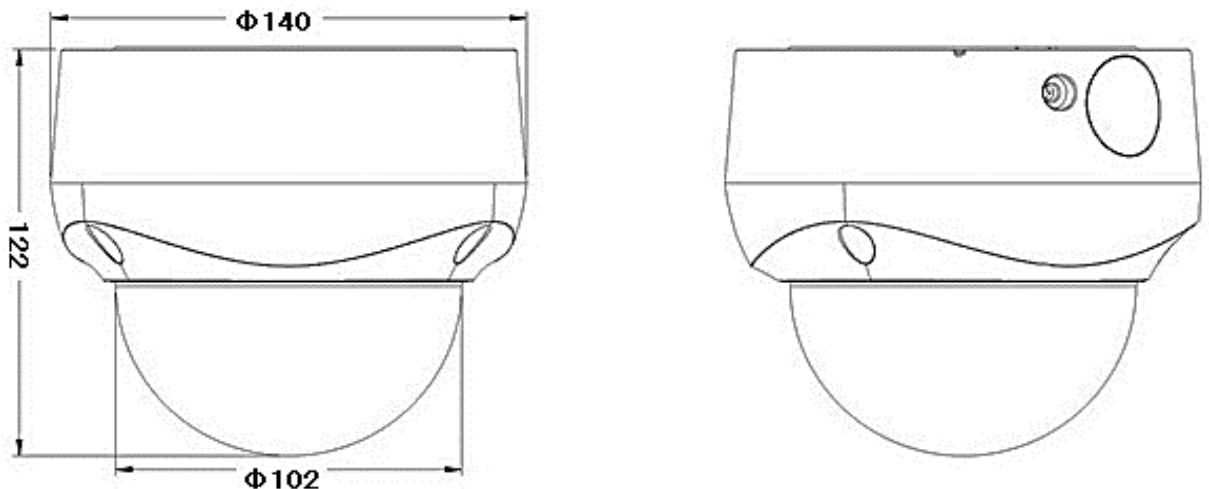

型番
LNV5110R

株式会社ジーネット

分類	発行	頁
CCTV	2017年7月	1/1