


## 定 格

|              |                    |  |
|--------------|--------------------|--|
| ビデオ入力        | IPカメラ              | 4ch/720(最高解像度—5メガピクセル)                                   |
| ビデオ出力        | VGA/HDMI           | 1個/1個  |
| オーディオ入力/出力   |                    | 1個/1個(ライブ/再生、双方向オーディオ)                                   |
| アラーム         | 入力/出力              | 4個/2個  |
|              | 遠隔通知               | ○  |
| 録画モード        |                    | 連続、インスタント、イベント   |
| 検索           | 再生機能               | 4段階(1~16倍速)、前/後  |
|              | 検索モード              | カレンダー、日時、イベント(モーション、アラーム)、ブックマーク、インスタント                  |
| モニタ出力        | 解像度                | 1024×768、1280×720、1280×1024、1920×1080                    |
|              | 分割                 | 1、4  |
| ストレージ 内蔵HDD  | 標準                 | 2TB(SATA)  |
|              | 最大容量               | 1HDD(3TBまで)  |
|              | 外付けHDD インターフェースタイプ | 1×e-SATA、2×USB   |
| バックアップ       | バックアップインターフェース     | USB2.0、Network、e-SATA                                    |
|              | 対応デバイス             | USBメモリ、USB2.0 HDD、e-SATA HDD                             |
| シリアルインターフェース | RS485              | 1個(キーボードコントローラー接続用)                                      |
| ネットワーク       | ネットワーク接続           | 1GbE RJ45×1(外部接続用)<br>10/100BASE-T RJ45(POE+) (IPカメラ接続用) |
|              | NTP                | ○  |
|              | 帯域幅調整              | ○  |
| セキュリティ       | ユーザーレベル管理          | ○  |
|              | データ保全チェック          | ○(Watermark)   |
| 電源           |                    | AC100~240V、50/60Hz                                       |
| 動作温度/湿度      |                    | 0°C~40°C、0%~80%RH  |
| 質量(HDD除く)    |                    | 1.5Kg  |
| 寸法           |                    | 264×240×44mm   |

## 外観寸法図(mm)

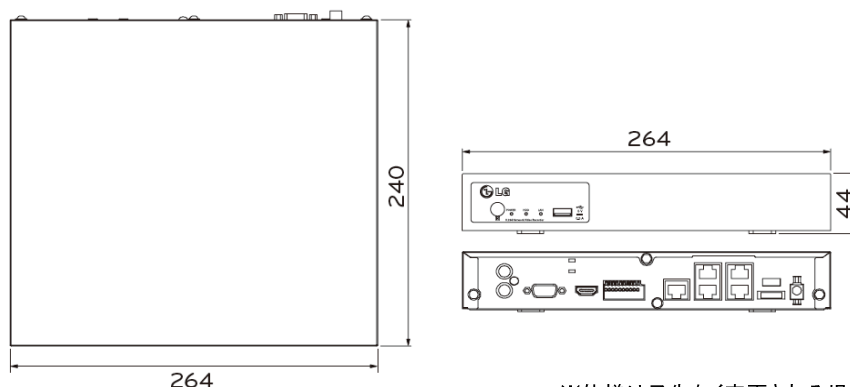

※仕様は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください

型 番

**LRN3040N-G1**

**株式会社ジーネット**

分 類

**CCTV**

発 行

**2017年9月**

頁

**1/1**