

# ハイスペック&イージーインストール

4ch PoE リアルタイム HD NVR



## LRN3040N-G1

- A. HD 4チャンネルリアルタイム録画
- B. IPカメラ自動接続機能



### 特徴

- HD 4チャンネルリアルタイム録画
- PoE 接続 4チャンネル対応  
(2チャンネル PoE プラス対応)
- 最大解像度 5メガピクセル接続が可能
- 高圧縮 H.264 を採用
- IPカメラ自動接続機能
- HDMI/VGA モニタ出力
- 双方向オーディオ対応
- e-SATA アーカイブ機能対応
- 自動スケジュールバックアップ機能

# LRN3040N-G1

## 4ch PoEリアルタイムHD NVR





### SPECIFICATIONS

項目		LRN3040N-G1	
ビデオ	ビデオ入力	IPカメラ	4ch/720 最高解像度-5メガピクセルまで
	ビデオ出力	VGA	1個
		HDMI	1個
オーディオ	入力		1個
	出力		1個 (ライブ/再生、双方向オーディオ)
アラーム	入力		4個
	出力		2個
	遠隔通知		○
録画	録画モード		連続、インスタント、イベント
検索	再生機能		4段階 (1~16倍速)、前/後
	検索モード		カレンダー、日時、イベント (モーション、アラーム)、ブックマーク、インスタント
モニタ出力	解像度		1024×768、1280×720、1280×1024、1920×1080
	分割モード		1、4
ストレージ	内蔵HDD	インタフェースタイプ	SATA
		最大容量	2TB
	外付けHDD	インタフェースタイプ	1× e-SATA、2× USB
バックアップ	バックアップインタフェース		USB 2.0、Network、e-SATA
	対応デバイス		USB メモリ、USB 2.0 HDD、e-SATA HDD
シリアルインタフェース	RS-485		1個 (キーボードコントローラー接続用)
ネットワーク	ネットワーク接続		1GbE RJ45×1 (外部接続用) 10/100BASE-T RJ45×4 (PoE+) (IP カメラ接続用)
		NTP	○
		帯域幅調整	○
セキュリティ	ユーザーレベル管理		○
	データ保全チェック (Watermark)		○
電源			AC 100~240V、50/60Hz
動作温度/湿度			0℃~40℃ / 0%~80%RH
質量 (HDD未装着)			1.5kg
寸法 (W×D×H)			264×240×44mm

・カタログに記載されている仕様、写真は予告なく変更される場合があります。実際の製品はイメージとは異なる場合があります。

### DIMENSION (Unit : mm)

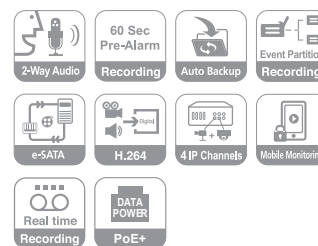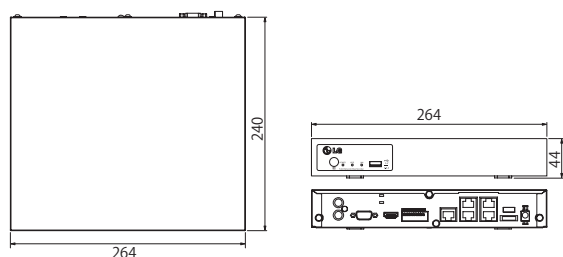

株式会社 **ジネット** セキュリティシステム部

<大阪本社>  
〒540-0024 大阪市中央区南新町1-2-10  
TEL.06-6946-1916  
TEL.06-6946-1936  
<http://security.g-net.co.jp/>

<東京営業所>  
〒107-0062  
東京都港区南青山7-1-5 コラム南青山3F  
TEL.03-5468-8188  
FAX.03-5468-8190

GC201700●●ⓅA

