

HD-SDI / AHD SOLUTION

GHB-6XAR-EX

EX-SDI ワンケーブルIRバレットカメラ



Smart Focus




Key Features

GHB-6XAR-EX | EX-SDI ワンケーブルIRバレットカメラ

- 専用電源による電源重畳式 (ワンケーブルカメラ)
- 専用電源の選択でAHDもしくはHD-SDIへ出力
- 2メガピクセル (1920x1080) の高精細な画像表示
- IR照射距離: Max30m
- ICRデイ&ナイト機能
- WDR機能
- OSDメニュー表示
- IP67

<システム構成>

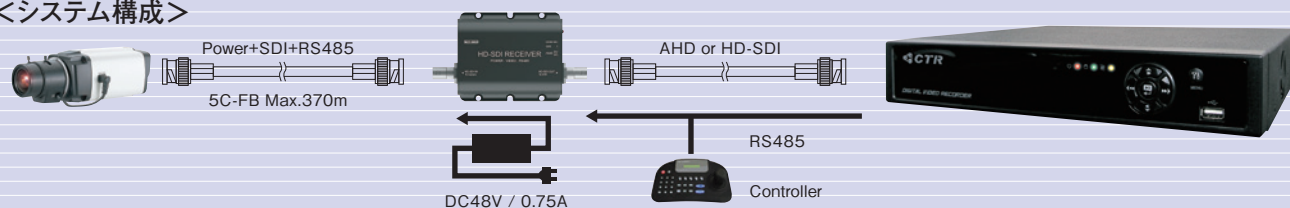

<電源重畳ユニット>



GSU-A1 (HD-SDI用)
-HD-SDI 1ch ユニット

GAHU-A1 (AHD用)
-AHD 1ch ユニット



GSU-A4 (HD-SDI用)
-HD-SDI 4ch ユニット

GAHU-A4 (AHD用)
-AHD 4ch ユニット



GSU-A8 (HD-SDI用)
-HD-SDI 8ch ユニット


GAHU-A8 (AHD用)
-AHD 8ch ユニット

Model	GSU-A1	GAHU-A1	GSU-A4	GAHU-A4	GSU-A8	GAHU-A8
入力信号	1ch : EX-SDI / HD-SDI		4ch : EX-SDI / HD-SDI		8ch : EX-SDI	
出力信号	HD-SDI	AHD	HD-SDI	AHD	HD-SDI	AHD
電源	DC48V / 0.75A (アダプター)		AC100~240V		AC100~240V	
出力/入力ポート	BNC-Fe (75Ω)		BNC-Fe (75Ω)		BNC-Fe (75Ω)	
外形寸法 (mm) W×H×D	80×26.5×68		360×44×300		430×44×300	
質量	90g		2.9kg		3.7kg	

Specifications HD-SDI Camera

Model	GHB-6XAR-EX
撮像素子	1/2.8" SONY Progressive Scan Exmor R Starvis CMOSイメージセンサー
総画素数	1945 (H) × 1109 (V) 2.16メガピクセル
有効画素数	1945 (H) × 1097 (V) 2.13メガピクセル
走査方式	プログレッシブスキャン
水平解像度	1100TVL以上
S/N比	52dB以上
最低被写体照度	0Lux (IR On)
シャッタースピード	1/30s Default, (Long Exposure Mode, ~1Sec)
ビデオ出力	1920×1080 30p/25p, 1280×720 60p/50p/30p/25p (Mode Select)
映像フォーマット	SDI出力
アナログ出力	Ext.Video出力 (CVBS)
デジタル出力	EX-SDI
デイ&ナイト	True Day & Night with ICR
通信仕様	RS-485 (Pelco-D) /BNC端子で通信ライン入力
レンズ	3.0~12mm スマートフォーカスレンズ
レンズ画角	96° ~28°
IR可視距離	30M (High Power LED×4)
IR MTBF	50,000時間
使用電源	DC48V (BNC端子で電源入力)
動作電流	90mA (IR Off) /145mA (IR On)
動作周囲温度/湿度	-10°C~50°C/0%RH~90%RH (結露無きこと)
保管温度	-20°C~60°C
寸法 (mm)	88 (W) × 125 (H) × 247.5 (D)
重量	1100g
OSD	ビデオモード/D & N/AWB/AE/プライバシースキミング/ フリッカーレス/明るさ/鮮明度/Mirror & Flip/DSS/DNR,etc.

寸法図 (mm)

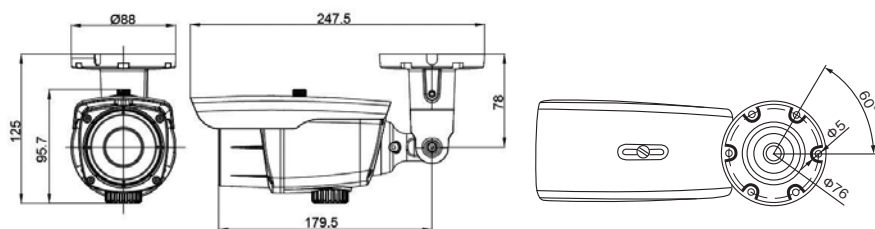

■オプション

- GAHU-A1 (AHD用1ch 重畳ユニット)
- GAHU-A4 (AHD用4ch 重畳ユニット)
- GAHU-A8 (AHD用8ch 重畳ユニット)

- GSU-A1 (HD-SDI用1ch 重畳ユニット)
- GSU-A4 (HD-SDI用4ch 重畳ユニット)
- GSU-A8 (HD-SDI用8ch 重畳ユニット)

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。



**安全に関する
ご注意**

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

お問い合わせ

発売元

株式会社シーネット セキュリティシステム部

<大阪本社>
〒540-0024 大阪市中央区南新町1-2-10
TEL.06-6946-1916
FAX.06-6946-1936
<http://security.g-net.co.jp/>

<東京営業所>
〒107-0062
東京都港区南青山7-1-5コラム南青山3F
TEL.03-5468-8188
FAX.03-5468-8190

