

EX-SDI/HD-SDI/アナログ ハイブリッド8chレコーダー

概要

本機は、記録媒体にハードディスクを使用したEX-SDIカメラとHD-SDIカメラ、アナログカメラが併用可能な記録器です。大容量3TBハードディスクを採用。メガピクセル画像の録画が可能です。少ないデータ量で動画配信可能なH.264圧縮を採用。マウス・リモコン・GUIにより操作が簡単です。コンパクトサイズ デジタルレコーダーです。


特長

- 1) EX-SDI/HD-SDI信号(720p/1080p)のカメラとアナログカメラを最大8台まで接続可能
- 2) 内蔵ハードディスク(3TB)を搭載。高圧縮方式H.264により鮮明な映像を録画可能
- 3) FULL HDライブ表示
- 4) モニター出力: HDMI & VGA最大1920×1080(FULL HD)
- 5) 解像度: 1920×1080で各カメラ最大30フレーム録画
- 6) GUI操作による簡単操作
- 7) 内蔵ハードディスクS.M.A.R.T機能搭載

定格

| | | | |
|--------|--|--------------|---|
| 入力電圧 | 専用ACアダプター付(100V~240V±10% 50/60Hz) DC12V、6A 最大72W | 音声出力 | 1出力(RCA) |
| 表示 | 単画面、4分割画面、9分割画面、シーケンシャル | 記録媒体 | 主記録媒体: 標準3TBハードディスク X 1基 最大 HDD4基 搭載可能 |
| 記録方式 | H.264(High Profile) | アーカイブ形式 | EXE/AVI/JPEG |
| 映像入力 | 8Ch BNC端子: EX-SDI、HD-SDI、アナログ | アラーム | 8入力 |
| 映像出力 | 1出力 VGA D-sub 15ピン(最大出力解像度: 1920×1080) 1出力 HDMI(最大出力解像度: 1920×1080) 1出力 BNC(メイン/スポット選択可) | フレームレート/解像度 | 最大240fps(1080p)、240fps(960H) |
| 録画モード | スケジュール/アラーム/モーション/エマージェンシー | 検索再生 | 日時サーチ・カレンダーサーチ、イベントサーチ |
| 画質 | Super/High/Standard | モーションディテクション | 可能(横: 22マス×縦: 15マス) |
| 再生スピード | x1、x2、x4、x8、x16、・・・、Extreme | ネットワーク | 10/100/1000 Mbps Ethernet(RJ-45) |
| 音声入力 | 8入力(RCA) | モバイルビューワー | iPad/iPhone/Android |
| | | 外形寸法 | 430(幅)X88(高さ)X380(奥行き)mm 突起部含まず |
| | | 使用条件 | 温度範囲 5~40℃、湿度範囲 0%RH~90%RH(結露無き事) |

外観寸法図

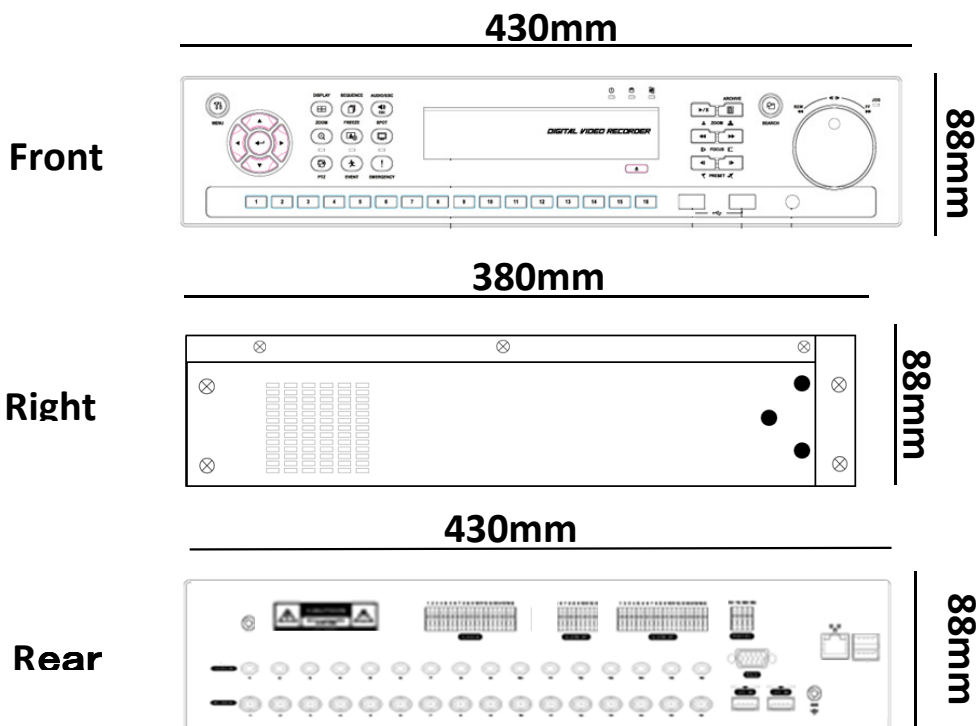

※仕様および外観など改良の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

| | | | | |
|---------|-----------|------|----------|-----|
| 型番 | 株式会社ジーネット | 分類 | 発行 | 頁 |
| CK5608E | | CCTV | 2016年11月 | 1/1 |