

EX-SDI/HD-SDI/アナログ ハイブリッド16chレコーダー

概要

本機は、記録媒体にハードディスクを使用したEX-SDIカメラとHD-SDIカメラ、アナログカメラが併用可能な記録器です。大容量3TBハードディスクを採用。メガピクセル画像の録画が可能です。少ないデータ量で動画配信可能なH.264圧縮を採用。マウス・リモコン・GUIにより操作が簡単です。コンパクトサイズ デジタルレコーダーです。


特長

- 1) EX-SDI/HD-SDI信号(720p/1080p)のカメラとアナログカメラを最大16台まで接続可能
- 2) 内蔵ハードディスク(3TB)を搭載。高圧縮方式H.264により鮮明な映像を録画可能
- 3) FULL HDライブ表示
- 4) モニター出力: HDMI & VGA最大1920×1080(FULL HD)
- 5) 解像度: 1920×1080で各カメラ最大30フレーム録画
- 6) GUI操作による簡単操作
- 7) 内蔵ハードディスクS.M.A.R.T機能搭載

定格

入力電圧	専用ACアダプター付(100V~240V±10% 50/60Hz) DC12V、6A 最大72W	音声出力	1出力(RCA)
表示	単画面、4分割画面、9分割画面、16分割画面、シーケンシャル	記録媒体	主記録媒体: 標準3TBハードディスク X 1基 最大 HDD4基 搭載可能
記録方式	H.264(High Profile)	アーカイブ形式	EXE/AVI/JPEG
映像入力	16Ch BNC端子: EX-SDI、HD-SDI、アナログ	アラーム	16入力
映像出力	1出力 VGA D-sub 15ピン(最大出力解像度: 1920×1080) 1出力 HDMI(最大出力解像度: 1920×1080) 1出力 BNC(メイン/スポット選択可)	フレームレート/解像度	最大480fps(1080p)、480fps(960H)
録画モード	スケジュール/アラーム/モーション/エマージェンシー	検索再生	日時サーチ・カレンダーサーチ、イベントサーチ
画質	Super/High/Standard	モーションディテクション	可能(横: 22マス×縦: 15マス)
再生スピード	x1、x2、x4、x8、x16、・・・、Extreme	ネットワーク	10/100/1000 Mbps Ethernet(RJ-45)
音声入力	16入力(RCA)	モバイルビューワー	iPad/iPhone/Android
		外形寸法	430(幅)X88(高さ)X380(奥行き)mm 突起部含まず
		使用条件	温度範囲 5~40℃、湿度範囲 0%RH~90%RH(結露無き事)

外観寸法図

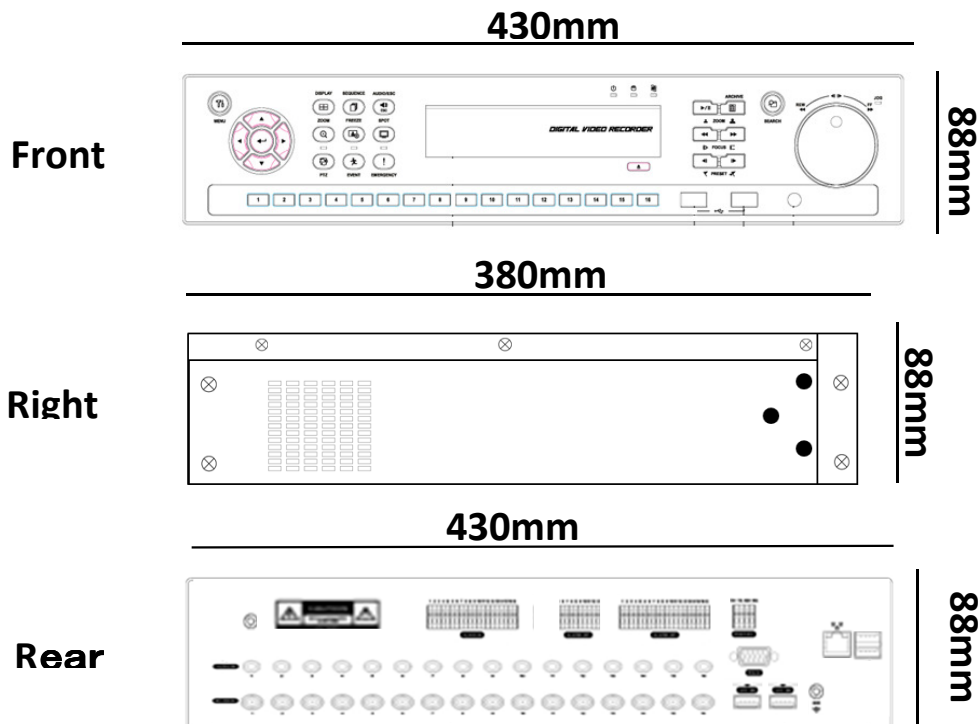

※仕様および外観など改良の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

型番	株式会社ジーネット	分類	発行	頁
CK5616E		CCTV	2016年11月	1/1