

2メガピクセルIRバレットIPカメラ





定 格

■ カメラ	イメージセンサー レンズ フォーカス デイナイト 最低被写体照度	1/2.8型 EXMOR CMOS 3.3mm~10mm F1.4 オート デュアルICR(オート/デイ/ナイト) カラー: 0.03 lux(F1.4 AGCオン) モノクロ: 0 lux (IR LED:オン)
■ ビデオ・音声	IR LED照射距離 画像処理 WDR(逆光補正) 映像圧縮 解像度 最大フレームレート マルチストリーミング ROI 映像分析	約30m 明るさ、彩度、コントラスト、フリップモード、HLC、DEFOG、EIS、回廊モード X、DWDRのみ H.265、H.264ハイ / MP / BP、MJPEG 最大 Full HD 1080p (1920 × 1024)、720p、960H、VGA D1 30fps @1920 × 1080、60fps @1280 × 720 最大3 最大4ゾーン トリップワイヤー、ダブルトリップワイヤー、遺失物、異物検知、群衆検知 徘徊検知、高速移動、駐車場、音声検知
■ イベント	テキストオーバーレイ 音声圧縮 音声双方向 音声検知 イベントリガー イベント通知	○ G.711、G.726、ADPCM、AAC ○ ○ 動体検知、IP競合、アラーム リレーアウト/Eメール/FTP
■ インターフェイス	プリ/ホストイベントハックアップリング ビデオ出力 音声入力/出力 アラーム入力/出力 SDスロット	5~15/5~15秒 1BNC出力 1入力/1出力 2入力/1出力 Micro SD(最大128GB)
■ ネットワーク	RS-485 イーサネット セキュリティ オープンプロトコル プロトコル	○ RJ-45 10/100BASE-T パスワード保護/HTTPS(SSL,TLS)/IPフィルタリング ONVIF Profile S IPv4/IPv6、HTTP、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS NTP、RTSP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE
■ 規格・形状	ウェブビューアー ビデオ管理ソフトウェア 最大接続数 電源 最大消費電力 動作周囲温度/湿度 保護等級 寸法(φ xH) 重量	Microsoft Internet Explorer 11 LG Ipsolute VMS Suite/Mobile App(iPhone,iPad,Android) 4レベル / 8ユーザー PoE/DC12V、24V 11W -30°C~60°C/0%~95%RH IP66/IK10 97 × 89.4 × 311.8mm 1.3kg

外観寸法図

単位:mm

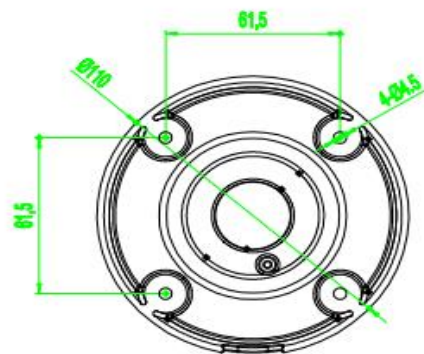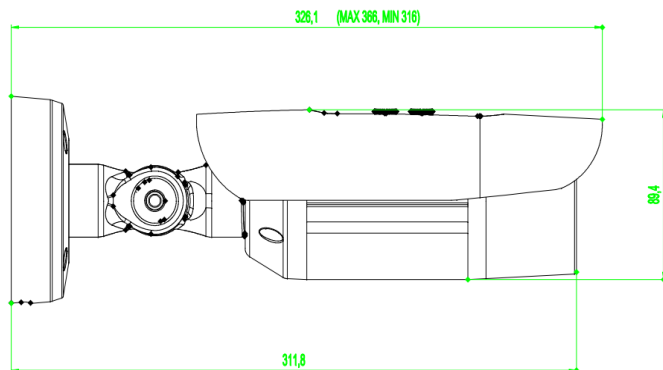

型 番

LNU7260R

株式会社ジーネット

分類

CCTV

発行

2018年2月

頁

1/1