

## 概要

本機は、記録媒体にハードディスクを使用したネットワークカメラ専用記録器です。標準内蔵大容量3TBハードディスクを採用。メガピクセル画像の録画が可能です。少ないデータ量で動画配信可能なH.264, H.265圧縮を採用。マウス・リモコン・GUIにより操作が簡単です。コンパクトネットワークビデオレコーダーです。





## 特長

- 1) ネットワークカメラ10台まで接続可能
- 2) 内蔵ハードディスク(3TB)を搭載。高圧縮方式H.264, H.265により鮮明な映像を録画可能
- 3) 4Kまでライブ表示
- 4) モニター出力: HDMI & VGA最大3840×2160(4K)
- 5) 解像度: 4K×4チャンネル, 4MP×8チャンネル, 3M×9チャンネル, 2M×10チャンネル/ 最大30フレーム録画
- 6) GUI操作による簡単操作
- 7) 内蔵ハードディスクS.M.A.R.T機能搭載

## 定格

IPカメラ入力	10チャンネル	イベント連動	録画、E-MAIL
ライブ解像度	QCIF, CIF, 2CIF, DCIF, 4CIF, VGA, 720P(1980X720), UXGA 1080P(1920X1080), 3MP, 4MP, 5MP, 6MP, 4K(3840X2160)	プロトコル	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS
記録方式	H.265, H.264 (High Profile)	カメラプロトコル	LGE, ONVIF(プロファイルS)
映像出力	1出力 VGA D-sub 15ピン(最大出力解像度: 1920×1080) 1出力 HD-MDI(最大出力解像度: 3840×2160)	ネットワークプロトコル	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS
表示	単画面、4、6、8、9、10分割画面、シーケンシャル	最大接続	最大32ユーザー、映像160チャンネル
ライブ機能	Eズーム	ウェブビューア	IE8, IE9, IE10, IE11
録画解像度	QCIF, CIF, 2CIF, DCIF, 4CIF, VGA, 720P(1980X720), UXGA 1080P(1920X1080), 3MP, 4MP, 5MP, 6MP, 4K(3840X2160)	ネットワーク	10/100/1000 Mbps Ethernet (RJ-45)
録画モード	手動、連続、スケジュール/イベント(PRE/POST)	音声入力 / 出力	1入力 / 1出力(RCA)
イベントトリガー	手動、タイミング、モーション検知、アラーム、VCAアラーム	アラーム入力 / 出力	16入力 / 4出力
検索モード	チャンネル、録画モード、日付、時間、ファイルタイプ、VCA	USB	1×USB2.0, 1×USB3.0
同期再生	4CH@4K 8CH@4MP, 9CH@3MP, 10CH@2MP	電源	DC12V, 3A(36W)
最大内蔵HDD	4×3.5インチHDD (最大24TB、各6TB)	動作温度 / 湿度	温度範囲-10~50℃、湿度範囲 10%RH~90%RH(結露無き事)
		外形寸法	440(幅)×75(高さ)×347(奥行き)mm 突起部含まず
		重量	3.8kg(HDDなし)

## 外観寸法図

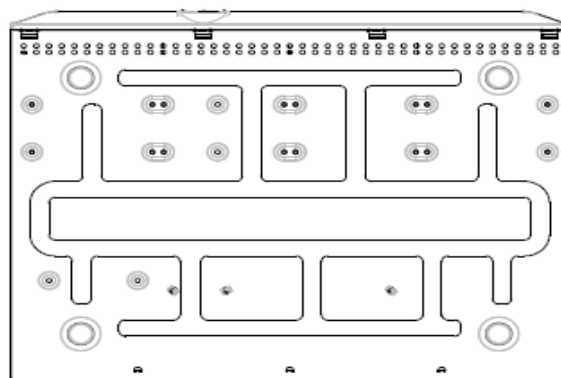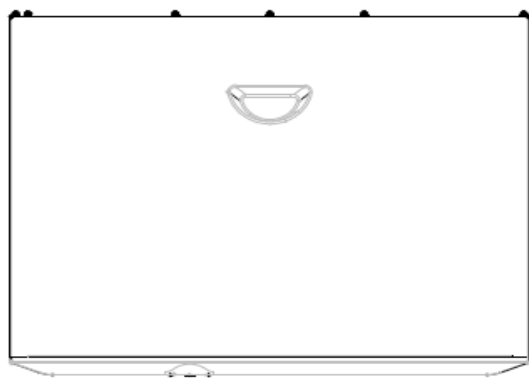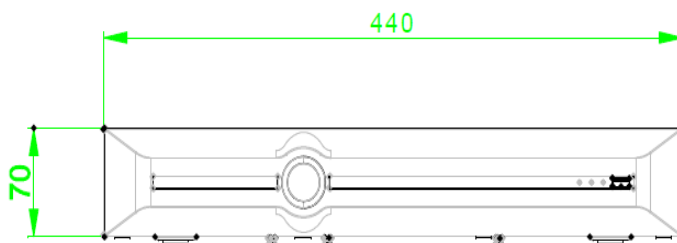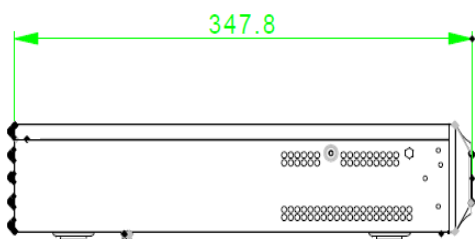

※仕様および外観など改良の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

型番	株式会社ジーネット	分類	発行	頁
RNRZ-B510A		CCTV	2017年2月	1/1