

## 概要

本機は、記録媒体にハードディスクを使用しAHD/アナログ専用記録器です。大容量2TBハードディスクを採用。メガピクセル画像の録画が可能です。少ないデータ量で動画配信可能なH.264圧縮を採用。マウス・リモコン・GUIにより操作が簡単です。コンパクトサイズ デジタルレコーダーです。


## 特長

- 1) AHD信号(720p/1080p)1のカメラを最大4台まで接続可能
- 2) 内蔵ハードディスク(2TB)を搭載。高圧縮方式H.264により鮮明な映像を録画可能
- 3) FULL HDライブ表示
- 4) モニター出力: HDMI3840×2160(4K)、VGA最大1920×1080(FULL HD)／BNC出力
- 5) 解像度: 1920×1080で各カメラ最大30フレーム録画
- 6) GUI操作による簡単操作
- 7) 内蔵ハードディスクS.M.A.R.T機能搭載

## 定格

入力電圧	専用DCアダプター付(100V~240V±10% 50/60Hz) DC12V、3A 最大36W	記録媒体	主記録媒体: 標準2TBハードディスク X 1基
表示	1フルスクリーン、4分割画面、シーケンシャル	アーカイブ(記録抽出)	USB2.0X2端子により USBメモリースティック等使用可能。
記録方式	H.264	アラーム	4入力 1出力(TTL)/1出力(リレー)、(NC/NOを選択可能)
映像入力	4ch BNC端子: AHD / アナログ LANポート: IPカメラ(MAX4台)	フレームレート/解像度	30 fps (1080p) 30 fps (720p)
映像出力	1出力 VGA D-sub 15ピン(最大出力解像度: 1920×1080)(切替) 1出力 BNC端子: コンポジット、1.0Vp-p、75Ω: スポット(切替) 1出力 HD-MDI(最大出力解像度: 3840×2160)	検索再生	日時サーチ・カレンダーサーチ、イベント(モーション/アラーム)サーチ
録画モード	スケジュール/アラーム/モーション/エマージェンシー	プリアラーム	3時間 / 最大Keep-On可能
画質	Super/High/Standard/Low	モーションディテクション	可能(横: 22マス×縦: 15マス)
再生スピード	x1、x2、x4、x8、x16、x32、x64、Extreme	ネットワーク	10/100/1000 Mbps Ethernet(RJ-45)
音声入力	4入力(RCA)	外形寸法	290(幅)X50(高さ)X274(奥行き)mm
音声出力	1出力(RCA)	質量	約 3.2kg
		使用条件	温度範囲 5~40℃、湿度範囲 0%RH~90%RH(結露無き事)

## 外観寸法図

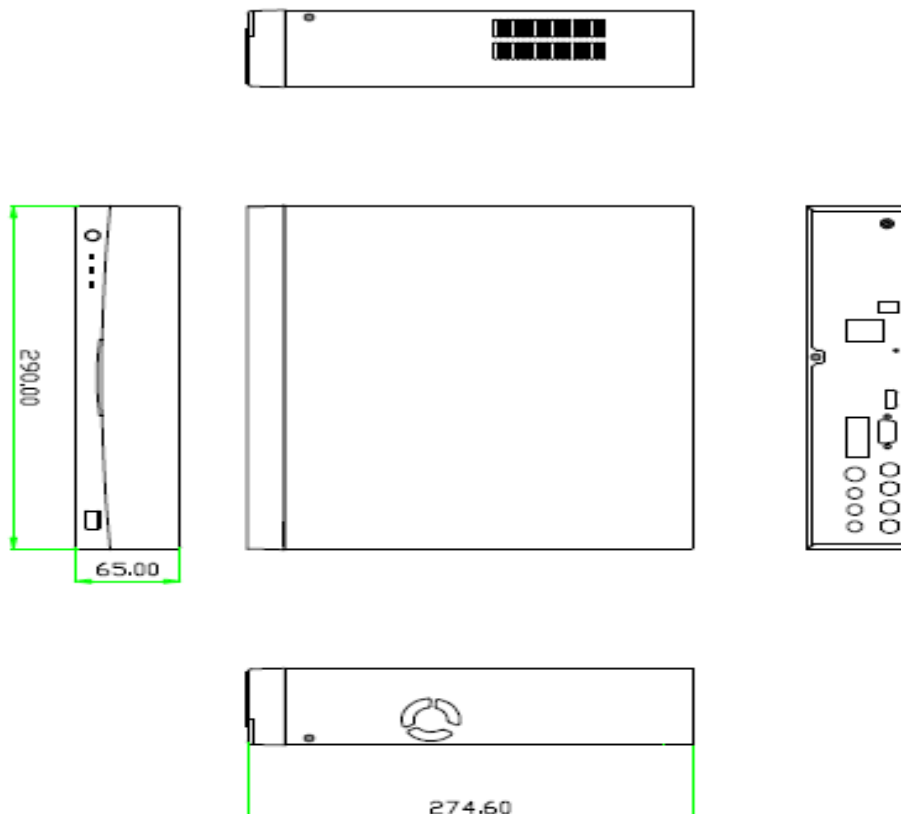

型番	株式会社ジーネット	分類	発行	頁
LRA5040N		CCTV	2018年2月	1/1