

2メガピクセルボックスIPカメラ




定 格

■ カメラ	イメージセンサー レンズ フォーカス デイナイト 最低被写体照度	CMOSセンサー DCレンズ C/CSマウント ABF(オートフォーカス) デュアルICR(オート/デイ/ナイト) カラー: 0.04 lux(F1.2 AGCオン) モノクロ: 0.00.4 lux AGCオン)
■ ビデオ・音声	画像処理 WDR(逆光補正) 映像圧縮 解像度 最大フレームレート マルチストリーミング ROI 映像分析	明るさ、彩度、コントラスト、フリップモード、HLC、DEFOG、EIS、回廊モード X、DWDRのみ H.265、H.264ハイ / MP / BP、MJPEG 最大 Full HD 1080p (1920 × 1024)、720p、960H、VGA D1 30fps @1920 × 1080、60fps @1280 × 720 最大3 最大4ゾーン トリップワイヤー、ダブルトリップワイヤー、遺失物、異物検知、群衆検知 徘徊検知、高速移動、駐車場、音声検知
■ イベント	テキストオーバーレイ 音声圧縮 音声双方向 音声検知	○ G.711、G.726、ADPCM、AAC ○ ○
■ インターフェイス	イベントリガー イベント通知 プリ/ポストイベントハフアリング ビデオ出力 音声入力/出力 アラーム入力/出力 SDスロット RS-485	動体検知、IP競合、アラーム リレーアウト/Eメール/FTP 5~15/5~15秒 1BNC出力 1入力/1出力 2入力/1出力 Micro SD(最大128GB) ○
■ ネットワーク	イーサネット セキュリティ オープンプロトコル プロトコル	RJ-45 10/100BASE-T パスワード保護/HTTPS(SSL,TLS)/IPフィルタリング ONVIF Profile S IPv4/IPv6、HTTP、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS NTP、RTSP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE Microsoft Internet Explorer 11
■ 規格・形状	ウェブビューアー ビデオ管理ソフトウェア 最大接続数 電源 最大消費電力 動作周囲温度/湿度 保護等級 寸法(φ×H) 重量	LG Ipsolute VMS Suite/Mobile App(iPhone,iPad,Android) 4レベル / 8ユーザー PoE/DC12V、24V 6.7w -35°C~66°C/0%~95%RH X 158 × 64 × 76mm 0.9KG

外観寸法図

単位:mm

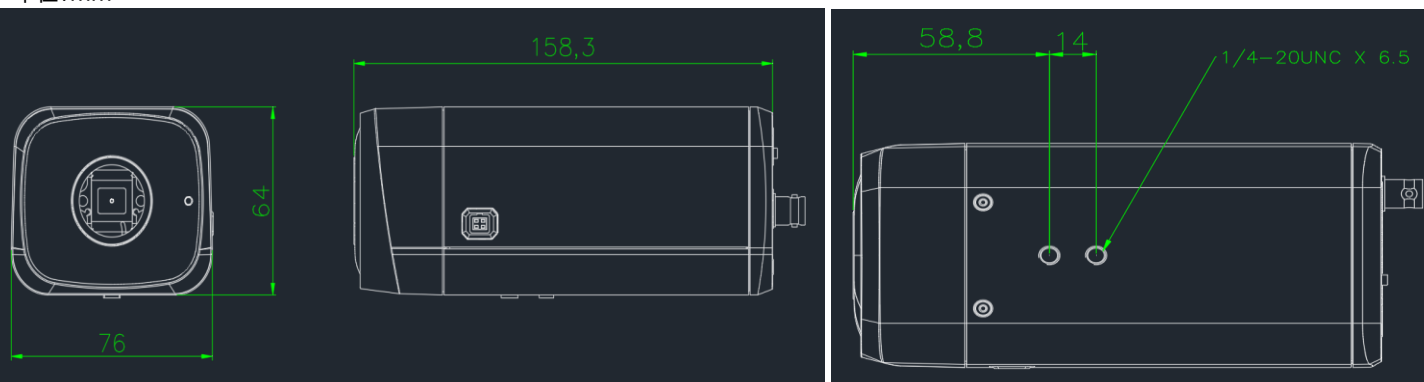

型 番

RNOE-B501A

株式会社ジーネット

分類

CCTV

発行

2018年2月

頁

1/1