

## 概要

本機は、記録媒体にハードディスクを使用したEX-SDIカメラとHD-SDIカメラ併用可能な記録器です。大容量2TBハードディスクを採用。4K映像まで録画可能です。少ないデータ量で動画配信可能なH.264圧縮を採用。

マウス・リモコン・GUIにより操作が簡単です。コンパクトサイズ デジタルレコーダーです。

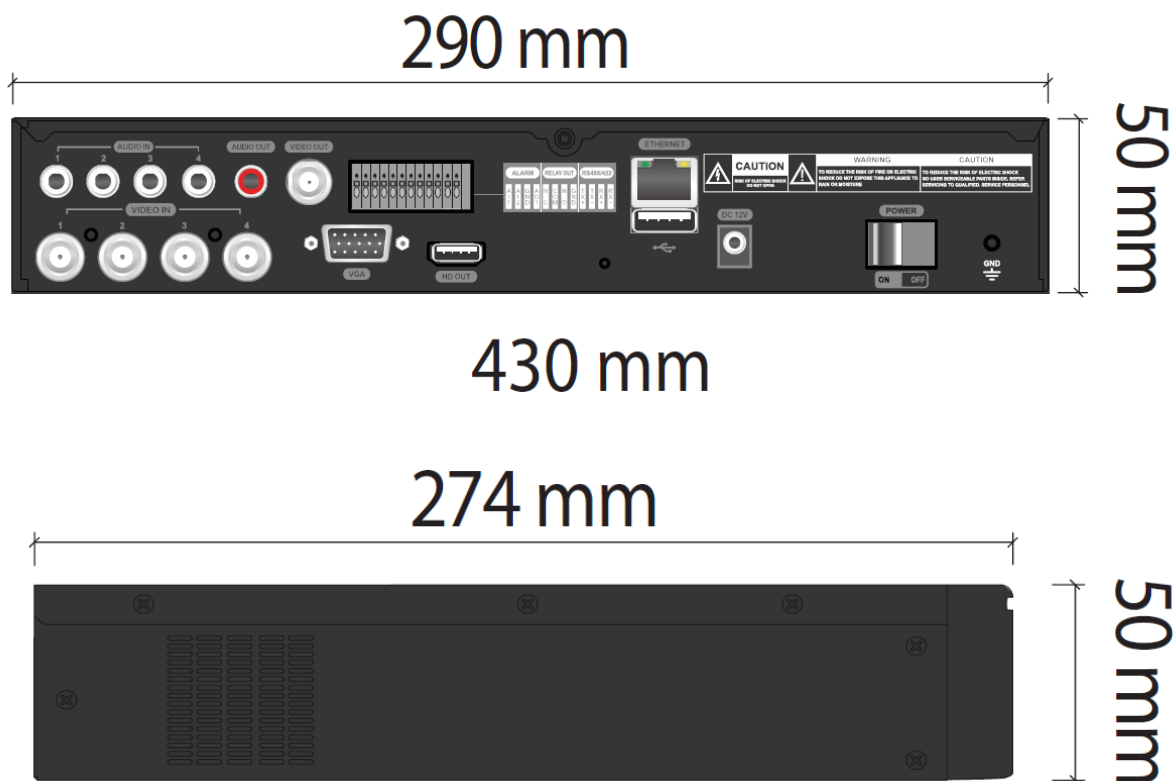
## 特長

- 1) EX-SDI/HD-SDI信号(720p/1080p / 1440p)のカメラを最大4台まで接続可能(2160pの場合1台まで)
- 2) 内蔵ハードディスク(2TB)を搭載。高圧縮方式H.264により鮮明な映像を録画可能
- 3) 4K、4M ライブ表示可能(チャンネル制限あり)
- 4) モニター出力: HDMI最大 3840×2160 & VGA最大1920×1080(FULL HD)
- 5) 録画解像度: 4Kで7フレーム(1CH)、4Mで15フレーム、1920×1080で各カメラ最大30フレーム録画
- 6) GUI操作による簡単操作
- 7) 内蔵ハードディスクS.M.A.R.T機能搭載
- 8) TDM技術対応モデル(最大4台、1080pまで)

## 定格

入力電圧	専用ACアダプター付(100V~240V±10% 50/60Hz) DC12V、3A 最大36W	記録媒体	主記録媒体: 標準2TBハードディスク X 1基
表示	1フルスクリーン、4分割画面、シーケンシャル	アーカイブ(記録抽出)	USB2.0X2端子により USBメモリーステック等使用可能。
記録方式	H.264	アラーム	4入力 1出力(TTL)/1出力(リレー)、(NC/NOを選択可能)
映像入力	4Ch BNC端子: EX-SDI/HD-SDI(アナログ不可)	フレームレート/解像度	7 FPS(2160p)、15 FPS(1440p)、30 FPS (1080p)
映像出力	1出力 VGA D-sub 15ピン(最大出力解像度: 1920×1080) 1出力 HDMI(最大出力解像度: 3840×2160) 1出力 BNC(メイン/スポット選択可)	検索再生	日時サーチ・カレンダーサーチ、イベント(モーション・アラーム)サーチ
録画モード	連続 / アラーム / モーション / 緊急	プリアラーム	最大3時間、KEEP ON
画質	Super/High/Standard	モーションディテクション	可能(横: 22マス×縦: 15マス)
再生スピード	x1、x2、x4、x8、x16、x32、x64、Extreme	ネットワーク	10/100/1000 Mbps Ethernet(RJ-45)
音声入力	4入力(RCA)	外形寸法	290(幅)X50(高さ)X274(奥行き)mm
音声出力	1出力(RCA)	質量	約 2.4kg
		使用条件	温度範囲 5~40℃、湿度範囲 0%RH~90%RH(結露無き事)

## 外観寸法図


 型番  
**CK4504E**

株式会社セキュリティデザイン

分類

CCTV

発行

2019年1月

頁

1/1