

プレミアムブラックライン
4K EX-SDI DVR



Model : CK4504E



Model : CK6308E
CK6316E


4K & 4メガEX-SDI対応 ・ TDM信号入力可能（同軸1本で最大8個のFHD信号転送）
マルチスポット機能（VGAをスポット出力として選択可能） ・ 同軸制御機能（UCC）

仕様

モデル	CK4504E	CK6308E	CK6316E
OS	Embedded Linux		
信号入力	EX-SDI (4K対応)、HD-SDI、 最大2メガピクセルIPカメラ (4CHまで)	EX-SDI (4K対応)、HD-SDI、最大2メガピクセルIPカメラ (8CHまで)	
映像入力コネクタ	4 BNC	8 BNC	16 BNC
チャンネル	4CH	8CH	16CH
TDM	Max. 4CH (Max. 1080p)	Max. 8CH (Max. 1080p)	Max. 8CH x 2 (Max. 1080p)
映像出力 (マルチスポット)	コンポジット : 1 (選択可能)		
VGA (マルチスポット)	1 (Max. 1920×1080) (選択可能)		
HD Out	1 (Max. 3840 x 2160)		
録画フレーム (各CH毎の最大録画フレーム)	7fps@2160p (Max. 1ch), 15fps@1440p, 30fps@1080p & 720p	7fps@2160p (Max. 2ch), 15fps@1440p (Max. 4ch), 30fps@1080p & 720p	7fps@2160p (Max. 4ch), 15fps@1440p (Max. 8ch), 30fps@1080p & 720p
オーディオ出力	4 / 1	8 / 1	16 / 1
アラーム入力	4 / 1 (TTL) & 1 (リレーアウト)	8 / 8 (TTL) & 2 (リレーアウト)	16 / 16 (TTL) & 2 (リレーアウト)
マスターアラーム	-	対応	
USB	2 x USB (1 x フロント, 1 x リア)	3 x USB (2 x フロント, 1 x リア)	
ネットワーク	10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet (RJ-45)		
ユーザインタフェース	ジョイスティック、マウス、PTZコントローラー、リモートコントローラー		
バックアップファイルフォーマット	EXE (動画) / AVI (動画) / JPEG (静止画)		
NTP	対応		
GMTタイムゾーン	対応		
サマータイム	対応		
録画画質	Super / High / Standard / Low		
録画モード	連続/アラーム/モーション/緊急		
モーション検知	対応 (30×20)		
録画再生倍速	x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64		
PTZ制御	RS-485 / 422 シリアルポート (ターミナルブロック), 同軸制御, Onvif (IP Camera)		
Text挿入 (POS)	4		
マルチ言語	English / Korean / Japanese / Czech / Dutch / Finnish / French / German / Italian / Polish / Portuguese / Russian / Spanish / Thai / Turkish / Vietnamese		
CMS	CMS Pro (Windows) / iCMS (Mac) / Web Client Pro		
モバイルビューアー	iOS / Android		
ストレージ	1 x SATA HDD	4 x SATA HDD, 1 x ODD	
eSATA	-	対応	
バックアップストレージ	USBメモリ	USBメモリ、内蔵DVR-RW	
外形寸法 (幅×奥行×高)	290 mm x 274 mm x 50 mm / 11.74 inch x 10.79 inch x 1.97 inch	430 mm x 380 mm x 88 mm / 16.93 inch x 14.96 inch x 3.46 inch	
許容動作環境	温度 : 5℃~40℃、湿度 : 0%~90%		
電源 (ACアダプター)	12V, 3A (36W)	12V, 6A (72W)	

外形寸法

*事前告知なく、デザインや仕様の変更を行う場合があります。

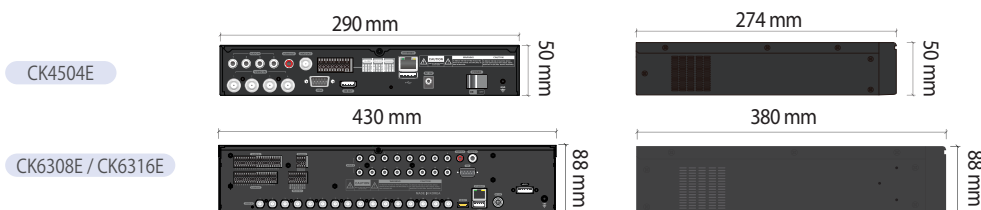

システム構成図

