

## 概要

本機は、記録媒体にハードディスクを使用したEX-SDIカメラとHD-SDIカメラ併用可能な記録器です。大容量3TBハードディスクを採用。4K映像まで録画可能です。少ないデータ量で動画配信可能なH.264圧縮を採用。マウス・リモコン・GUIにより操作が簡単です。コンパクトサイズ デジタルレコーダーです。


## 特長

- 1) EX-SDI/HD-SDI信号(720p/1080p)のカメラを最大16台まで接続可能(1440p 8台、2160p 4台まで)
- 2) 内蔵ハードディスク(3TB)を搭載。高圧縮方式H.264により鮮明な映像を録画可能
- 3) 4K、4M ライブ表示可能(チャンネル制限あり)
- 4) モニター出力: HDMI最大 3840×2160 & VGA最大1920×1080(FULL HD)
- 5) 録画解像度: 4Kで7フレーム(4CH)、4Mで15フレーム(8CH)、1920×1080で各カメラ最大30フレーム録画
- 6) GUI操作による簡単操作
- 7) 内蔵ハードディスクS.M.A.R.T機能搭載
- 8) TDM技術対応モデル(最大8台x2、1080pまで)

## 定格

入力電圧	専用ACアダプター付(100V~240V±10% 50/60Hz) DC12V、6A 最大72W	記録媒体	主記録媒体: 標準3TBハードディスク X 1基 最大 HDD4基 搭載可能
表示	単画面、4分割画面、9分割画面、16分割画面、シーケンシャル	アーカイブ(記録抽出)	USB2.0X3端子により USBメモリースティック等使用可能。
記録方式	H.264 (High Profile)	アーカイブ形式	EXE/AVI/JPEG
映像入力	16Ch BNC端子: EX-SDI、HD-SDI	アラーム	16入力 16出力(TTL)/2出力(リレー)、(NC/NOを選択可能)
映像出力	1出力 VGA D-sub 15ピン(最大出力解像度: 1920×1080) 1出力 HDMI(最大出力解像度: 3840×2160) 1出力 BNC(メイン/スポット選択可)	フレームレート/解像度	7 FPS(2160p)x4、15 FPS(1440p)x8、30 FPS (1080p)x16
録画モード	スケジュール/アラーム/モーション/エマージェンシー	ブリアラーム	最大3時間、KEEP ON
画質	Super/High/Standard	検索再生	日時サーチ・カレンダーサーチ、イベントサーチ
再生スピード	x1、x2、x4、x8、x16、・・・、Extreme	モーションディテクション	可能(横: 22マス×縦: 15マス)
音声入力	16入力(RCA)	ネットワーク	10/100/1000 Mbps Ethernet(RJ-45)
音声出力	1出力(RCA)	モバイルビューワー	iPad/iPhone/Android
		外形寸法	430(幅)X88(高さ)X380(奥行き)mm 突起部含まず
		使用条件	温度範囲 5~40℃、湿度範囲 0%RH~90%RH(結露無き事)

## 外観寸法図

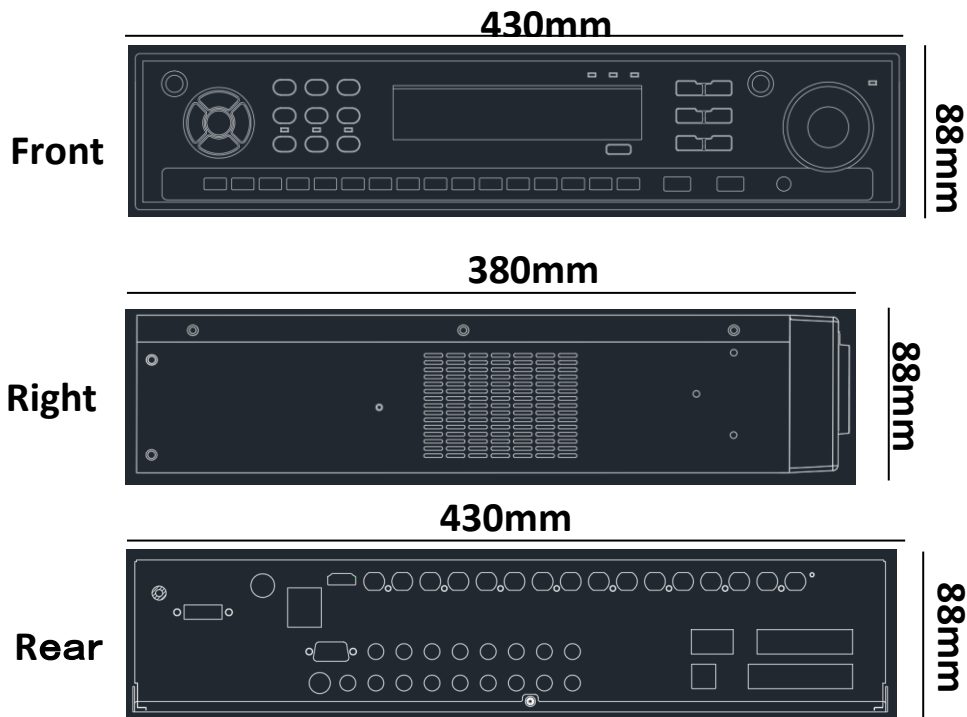

※仕様および外観など改良の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

型番	分類	発行	頁
CK6316E	CCTV	2019年1月	1/1
株式会社セキュリティデザイン			