


1/3 インチカラーCCDカメラ(電源重畳・DC12V共用型)



定格

撮像デバイス	1/3型インターライン転送方式 CCD (SONY製)	フリッカーレス オートアイリス レンズ出力	ON/OFF選択可能 VIDEOドライブ/DCドライブ切替可能
有効画素数	768(水平)×494(垂直)	逆光補正	ON/OFF 切換
撮像面積	4.8(水平)×3.6(垂直)	集音マイク	コンデンサーマイク搭載、RCA 出力端子付
テレビジョン方式	NTSC 方式準拠	レンズマウント	C/CSマウント
走査周波数	水平:15.734kHz、垂直:59.94Hz	電源	①電源重畳(専用コントローラGNU-05)より供給 ②DC12V±10% ※①②は自動判別
同期方式	内部同期方式	消費電流	180mA(最大)
映像出力	1.0Vp-p 75Ω	周囲温度・湿度	0°C~50°C・20%~80%(動作)
水平解像度	520TV 本	外形寸法	56(幅)×51(高)×140.2(奥行)mm
S/N 比	48dB 以上	質量	440g
最低被写体照度	0.07 ルクス(F1.2)	付属品	取扱説明書×1、オートアイリスコネクター×1、マウントネジ穴プレート、ネジ一式
AGC	ON/OFF 切換式		
ホワイトバランス	デジタル自動追尾		
電子シャッター	最大1/100,000 秒		

外形寸法図

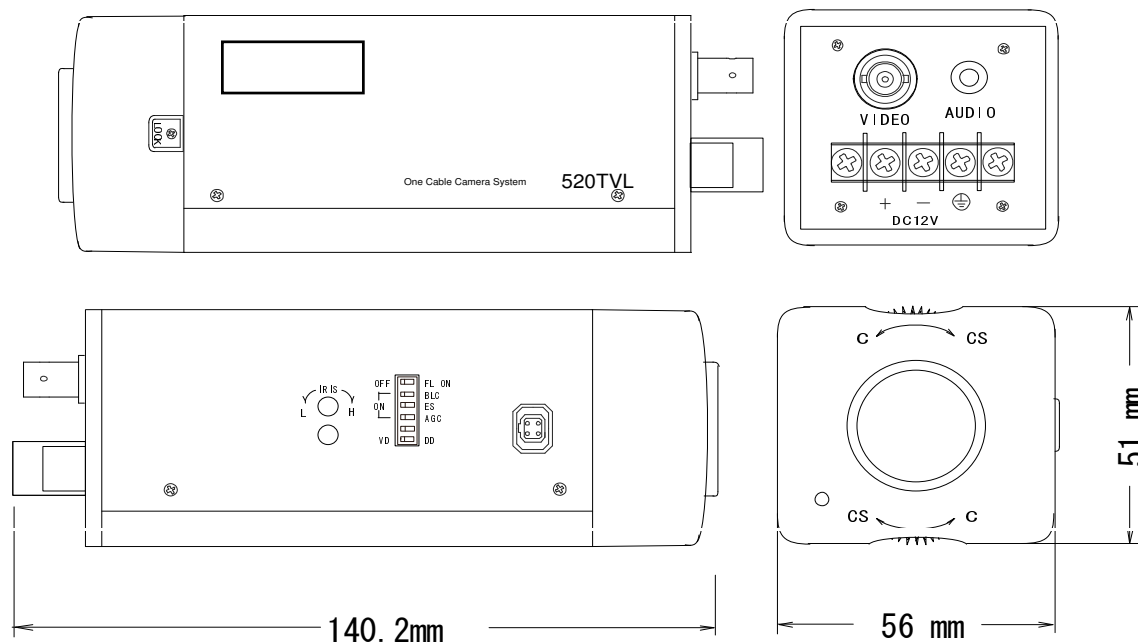

単位:mm

型番

GNB-300

株式会社ジーネット

発行

2008年8月