


# 1/3 インチカラーハリフォーカルトーム(電源重畳・DC12V共用型)



## 定格

撮像デバイス	1/3型インターライン転送方式 CCD (SONY 製)	フリッカーレス	常時ON 1/100固定
有効画素数	768(水平) × 494(垂直)	オートアイリス	ハリフォーカルオートアイリスレンズ*
撮像面積	4.8(水平) × 3.6(垂直)	レンズ出力	2.9~10mm F1.2
テレビジョン方式	NTSC 方式準拠	画角	2.9mm: (水平)94.6° × (垂直)68.4° 8mm: (水平)28.8° × (垂直)21.6°
走査周波数	水平: 15.734kHz、垂直: 59.94Hz	逆光補正	ON/OFF 切換
同期方式	内部同期方式	固定ゲイン	+6db/+18db
映像出力	1.0Vp-p 75Ω	電源	①電源重畳(専用コントローラGNU-05)より供給 ②DC12V±10% ※①②は自動判別
水平解像度	520TV 本以上	消費電流	190mA±10%
S/N 比	48dB 以上(AGC : OFF 時)	周囲温度・湿度	0°C~60°C(動作) -20°C~70°C(保存温度)
最低被写体照度	0.15 ルクス(F1.2 : 25IRE)	外形寸法	φ132 × 93(高)mm
AGC	+26dB(TYP) 手動切換	質量	300g
ホワイトバランス	AUTO/HOLD (TTL方式,手動切換)	付属品	取扱説明書 × 1, オートアイリスコネクター × 1, マウントネジ穴プレート, ネジ一式 × 1
電子シャッター	1/100 秒固定		

## 外形寸法図

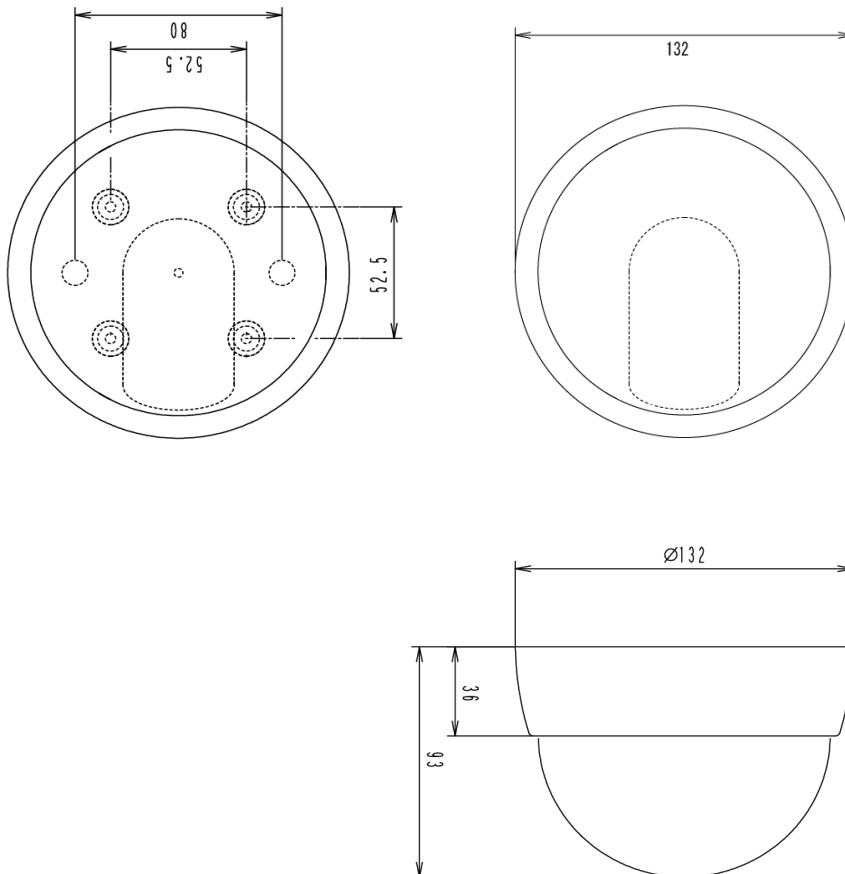

単位: mm

型番	<b>株式会社ジーネット</b>	発行
GND-700		2008年8月