

# スタンドアロン 9CHデジタルレコーダー(250GB)



## 概要

本機は、記録媒体にハードディスクを使用した長時間記録機器です。大容量ハードディスクと高圧縮方式のMPEG4を採用。長時間の高画質記録を実現しました。また、最大270FPS 352X240 全チャンネルリアルタイム記録、POP再生、日本語表示のグラフィックユーザーインターフェイス、マウス・リモコンで操作が簡単です。


## 特長

- 1) 大容量ハードディスク(250GB)と高圧縮方式MPEG4により鮮明な映像を長時間録画可能
- 2) 最大毎秒270コマのフレーム録画(352X240)、9台のカメラ接続で各カメラ30コマ/秒のリアルタイム録画可能。
- 3) ピクチャーオーバーピクチャー(POP)再生可能。ライブ画像の上に再生画面を表示、同時にモニタリングできます。
- 4) 設定画面が初めてでも分かりやすいグラフィック表示。メニュー操作が簡単です。
- 5) フロントパネル操作以外にマウス・IRリモコンでのお手軽操作が可能。
- 6) パン・チルト・ズーム(PTZ)カメラの操作がコントローラが無くても、デジタルレコーダーで操作可能です。
- 7) 付属のソフトウェアでネットワーク遠隔操作が可能。
- 8) 日時検索、イベント検索、スマートサーチ、ブックマークサーチと充実した検索モードを搭載。

## 定格

入力電圧	AC 100V ~ 240V ± 10% 50 / 60Hz	記録媒体	主記録媒体: 標準(250GB X 1基) 250GB ハードディスク 最大(250GB X 4基) 1TBまで増設可能
表示	1、4、9、1+5、PIP、POP	バックアップ	USB2.0端子により DVD-RW・CD-RW・USBメモリーなど使用可能
記録方式	MPEG4圧縮方式	アラーム	8入力 4出力、ブリアラーム録画可
映像入力	9ch BNC端子: コンポジット 1.0V(p-p), 75	フレームレート/解像度	270フレーム/秒 (352X240) 60フレーム/秒 (704X480) 130フレーム/秒 (704X240)
映像出力	メインモニター BNC端子: コンポジット 1.0V(p-p) 75 スポットモニター BNC端子: コンポジット 1.0V(p-p) 75 S-Video: Y 1.0V(p-p) 75 / C 0.286V(p-p) 75 VGA	検索再生	日時検索・イベント検索・スマートサーチ・ブックマーク・記録先頭終端検索
スルー出力	9ch BNC端子: コンポジット 1.0V(p-p) 75	PTZコントロール	RS485/RS422
画質	ファイン、ハイ、ノーマル、ロー、ロング の5種類	ネットワーク	Ethernet(10/100Base-T)
音声入力	4ライン	外形寸法	430(幅) X 88(高さ) X 380(奥行き) mm
音声出力	1ライン	質量	約 6kg
		使用条件	温度範囲 0 ~ 40、湿度範囲 最大80% (結露無き事)

## 外観寸法図

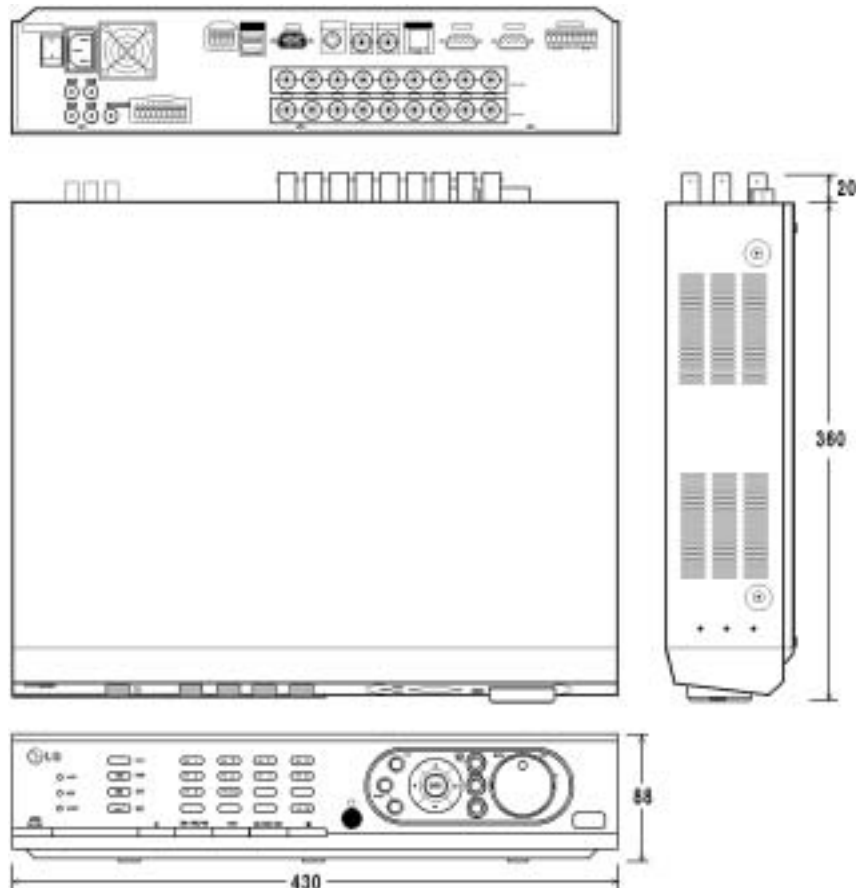

型番

LDV-S503

株式会社ジーネット

分類

CCTV

発行

2006年10月

頁

1/1