




LDV-S500シリーズ

スタンドアロンDVR


LDV-S504 (16CH) 500GB
LDV-S503 (9CH) 250GB



LDV-S503

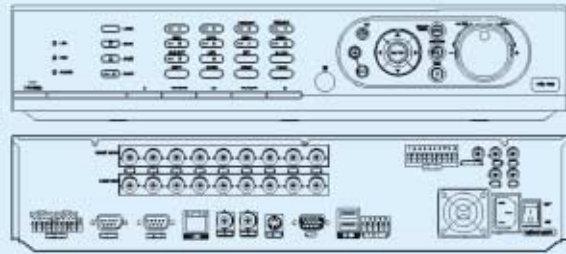

LDV-S504

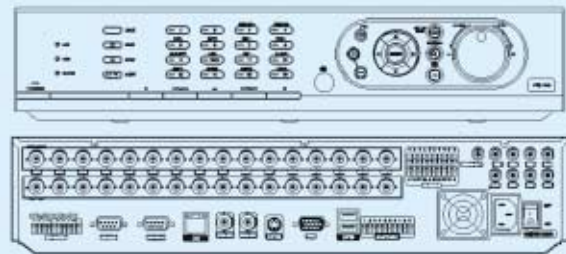

モデル		LDV-S503 (9ch)	LDV-S504 (16ch)
映像	入力	9ch (BNC)	16ch (BNC)
	出力	スルー (BNC) :9ch・コンポジット (BNC) :1ch S端子:1ch・VGA:1ch・スポット (BNC) :1ch	スルー (BNC) :16ch・コンポジット (BNC) :1ch S端子:1ch・VGA:1ch・スポット (BNC) :1ch
音声	入力	4ライン	8ライン
	出力	1ライン	1ライン
アラーム	入力	8入力	16入力
	出力	4出力	8出力
録画解像度	プリアラーム録画	アラーム入力前の画像が記録可能	アラーム入力前の画像が記録可能
	フレームレート (NTSC)	270フレーム/秒 (352×240) 130フレーム/秒 (704×240) 60フレーム/秒 (704×480)	480フレーム/秒 (352×240) 240フレーム/秒 (704×240) 120フレーム/秒 (704×480)
検索	再生機能	早送り・巻き戻し 記録先頭/終端検索	早送り・巻き戻し 記録先頭/終端検索
	検索モード	日時検索・イベント検索 (動き検知・アラーム検知) ブックマークサーチ・スマートサーチ	日時検索・イベント検索 (動き検知・アラーム検知) ブックマークサーチ・スマートサーチ
ディスプレイ	出力レート (NTSC)	270フレーム/秒 (リアルタイム)	480フレーム/秒 (リアルタイム)
	表示	1・4・9、1+5 ピクチャー イン ピクチャー・ピクチャー オバー ピクチャー	1・4・9・16、1+5、1+7 ピクチャー イン ピクチャー・ピクチャー オバー ピクチャー
HDD	標準	250GB	500GB
	最大容量	1TB (250GB×4基)	1TB (250GB×4基)
バックアップ	端子	USB2.0*3	USB2.0*3
	補助記録媒体	メモリスティック CD-RW、DVD-RW	メモリスティック CD-RW、DVD-RW
シリアルI/F	PTZコントロールI/F	RS485/RS-422	RS485/RS-422
ネットワーク	ポート	Ethernet (10/100Base-T)	Ethernet (10/100Base-T)
	通信速度	120フレーム/秒 (352×240)	120フレーム/秒 (352×240)
電源		AC100V~240V ±10% 50/60Hz	AC100V~240V ±10% 50/60Hz
外形寸法 (WxDxH)・重量		430×360×88 (mm)・6kg	430×360×88 (mm)・6kg
作動温度/湿度		0°C~40°C/0%RH~80%RH	0°C~40°C/0%RH~80%RH

録画時間表

LDV-S503 (9ch)

標準内蔵ハードディスク (250GB) に解像度 352x240、記録カメラ9台、音声無しで記録する場合の参考記録可能時間数。

※この記録時間表は、接続されている記録カメラすべて同じ設定にした場合の値です。

画質	30 コマ/秒	20 コマ/秒	15 コマ/秒	7.5コマ/秒	5 コマ/秒	3 コマ/秒	1 コマ/秒
ファイン	67時間	80時間	114時間	167時間	209時間	238時間	364時間
ハイ	107時間	123時間	171時間	240時間	285時間	342時間	507時間
ノーマル	143時間	152時間	245時間	318時間	362時間	389時間	623時間
ロー	214時間	240時間	311時間	428時間	466時間	527時間	856時間
ロング	245時間	254時間	370時間	527時間	634時間	761時間	1201時間

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。

LDV-S504 (16ch)

標準内蔵ハードディスク (500GB) に解像度 352x240、記録カメラ16台、音声無しで記録する場合の参考記録可能時間数。

※この記録時間表は、接続されている記録カメラすべて同じ設定にした場合の値です。

画質	30 コマ/秒	20 コマ/秒	15 コマ/秒	7.5コマ/秒	5 コマ/秒	3 コマ/秒	1 コマ/秒
ファイン	76時間	90時間	128時間	188時間	236時間	267時間	410時間
ハイ	120時間	139時間	193時間	270時間	321時間	385時間	571時間
ノーマル	160時間	171時間	275時間	358時間	408時間	438時間	700時間
ロー	241時間	270時間	350時間	481時間	524時間	593時間	963時間
ロング	275時間	285時間	416時間	593時間	713時間	856時間	1352時間



安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。デジタルレコーダーのハードディスクは使用環境により耐久時間が異なりますが、消耗劣化する部品です。大切なデータを破壊されない為に、通電時間15,000時間を目安に交換することをお勧めいたします。(ただし、この時間は目安であり、耐久時間を保証するものではありません。)冷却ファンについても同様にモーター部が消耗劣化する為15,000時間を目安に交換をお勧めいたします。また、衝撃を与たり、放熱穴をふさぐことを避けてください。

お問合わせ

発売元

株式会社 **ジーネット**

<セキュリティシステム部>
〒540-0024 大阪市中央区南新町一丁目2番10号
TEL.06-6946-1916 FAX.06-6946-1936
http://security.g-net.co.jp/

製造元

LG Electronics Inc.

GC200601020E



1

高圧縮方式MPEG4を採用

MPEG4圧縮により従来のデータ圧縮よりハードディスクの使用量を少なくでき長時間の記録が可能になります。

2

最大 480 IPS @ 352x240 : 全チャンネルリアルタイム記録

LDV-S500シリーズは最大480フレーム録画を可能にしました。16台/9台のカメラ映像をスムーズかつ鮮明に記録することで、一瞬の動きも見逃しません。また、記録と同時に再生表示も可能。全チャンネル再生中においても記録フレームレイトは低下いたしません。

信号方式	解像度	LDV-S503 (9 CH)	LDV-S504 (16 CH)
NTSC	352 x 240	最大 270 IPS	最大 480 IPS
	704 x 240	最大 130 IPS	最大 240 IPS

4

グラフィックユーザー インターフェイス (GUI)

各設定メニューにはGUIを採用し、通常操作で使用するステータスバーをはじめ、デジタルレコーダー本体の設定変更・録画された画像の検索・モニターの切り替え・PTZカメラの操作などがパソコンを操作する感覚でデジタルレコーダーの設定を行います。

※設定画面は日本語表示対応です



LDV-S500シリーズ

簡単設定! 簡単操作!!
使いやすいスタンドアロンDVR!!!

3

POP (ピクチャー オーバー ピクチャー) 再生

ライブ映像をモニタリングしながら録画された画像をマルチチャンネルで同時に再生/モニタリングをすることが可能です。POPスクリーンは マウスで切り換え・操作が手軽にできます。



POP再生画面
最大 16ch POP
16 ライブチャンネル

5

マウス・IRリモコンで簡単操作

従来の、フロントパネル操作に加えて、付属のUSBマウスとIRリモコンを使用すれば、手軽で簡単な操作が可能になります。



6

PTZカメラ操作

接続したパンチルトカメラを専用のパンチルト用カメラコントローラーを使用しなくてもフロントパネル/USBマウス/IRリモコンで簡単に御操作いただけます。※パンチルトカメラの通信プロトコルによってはこの機能を御使用いただけない場合もあります。




7

多彩なネットワーク機能

LDV-500シリーズは、ネットワークに対応している為、付属のソフトウェアをインストールすればライブ画像/録画画像の確認、PTZカメラのコントロール、デジタルレコーダー本体の設定変更が遠隔地より可能になります。

※同時アクセス最大5クライアント

「Administrator」1クライアント 「Power User」最大2クライアント
「Normal User」最大5クライアント

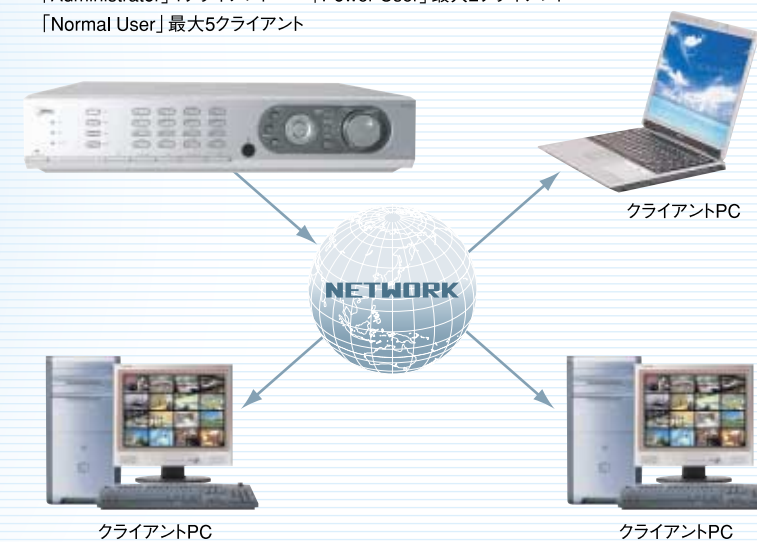

8

充実した検索モード

従来の日時検索モードに加え、動き検知やアラーム検知のみを検索する「イベント検索」、記録画像の中で、動作変化があった部分のみを検索する「スマートサーチ」、気になる画像はブックマーク登録でき、すぐに記録画像を呼びだせる「ブックマークサーチ」など充実した検索モードにより画像の検索をスピーディにできます。

