
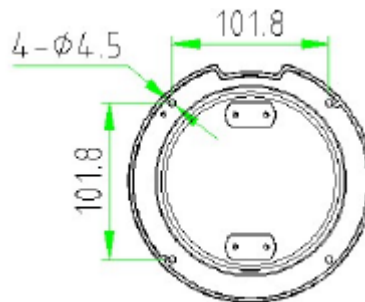


定 格


| | |
|--------------------|--|
| 撮像素子 | 1/4型 Ex View CCD |
| 総画素数 / 有効画素数 | 41万画素 / 38万画素 |
| TV方式 | NTSC方式に準拠 |
| 信号処理 | デジタル信号処理 (DSP) |
| 水平走査周波数 (H) | 15.734kHz |
| 垂直走査周波数 (V) | 59.94Hz |
| 同期方式 | 内部同期 |
| 映像出力 | 1.0Vp-p、75 コンポジット信号、BNC |
| 水平解像度 | 520TVライン |
| S/N比 | 50dB以上 (AGCオフ) |
| 最低被写体照度 | カラー : 1.0ルクス (F1.5) / 0.03ルクス (×20倍蓄積時) 白黒 : 0.005ルクス / 0ルクス (赤外線投光器併用) |
| ズーム比 | 光学27倍 デジタル2倍 |
| レンズ焦点距離 | f = 3.25 ~ 88.0mm |
| F値 | F1.5(W) ~ F3.8(T) |
| 実行水平画角 | 41.9° (W) ~ 1.9° (T) |
| 最短撮影距離 | 0.01m(W) ~ 1.2m(T) |
| 旋回角度 | 水平 : 350° 垂直 : 0 ~ 180° |
| 旋回速度 | 水平 : 最大120° / s 垂直 : 最大120° / s |
| プライバシーマスキング | 8エリア |
| ホワイトバランス | オートATW / 室内 / 屋外 / マニュアル / Push Auto |
| 露出制御 | オート / マニュアル |
| ワイドダイナミックレンジ (WDR) | オン / オフ / オート |
| 電子シャッター | 1/60 ~ 1/50,000 |
| 蓄積モード (電子感度設定) | オート / 固定 : ×2、×8、×4、…×20 |
| モーションデテクション | オン / オフ |
| 周囲温度 | -10 ~ +50 (湿度 0%RH ~ 80%RH、氷結時を除く) |
| 使用電源 | ACアダプター 電源DC12V (専用アダプター別売 DC12-3800) |
| 消費電流 | 約10W |
| ドームカバー | 耐衝撃仕様 |
| 防水機能 | IP66規格仕様 |
| 外形寸法 | 174 × 167.3 mm |
| 重量 | 約1.5Kg |
| コントロール信号 | RS485準拠 (プロトコル LGオールド・LGマルチ・ベルコD・ベルコP切替可) |
| プリセットポイント / カメラID数 | 128ヶ所 / 256 |
| アラーム入力 | 4入力 |
| パターン | 約5分間 |
| オートパン / グループツアー | 8ヶ所 / 9グループ |
| 転送速度 | 9,600bps ~ 115,200bps |
| 外装部材質 | ABS樹脂・アルミ合金 |
| 塗装色 | アイボリー |

| | | | | |
|--------|-----|-----|----|----|
| SW101 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| LGオールド | ON | ON | ON | ON |
| LGマルチ | ON | OFF | ON | ON |
| ベルコD | OFF | ON | ON | ON |
| ベルコP | OFF | OFF | ON | ON |

外観寸法図

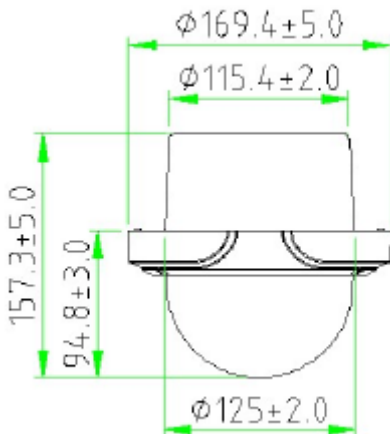

埋め込みタイプ

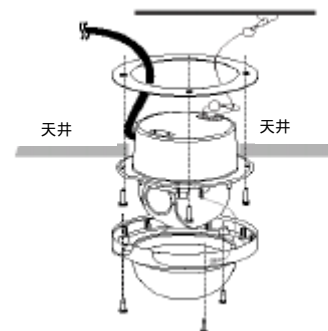

型番
LPT-OI551HQ

株式会社ジーネット

| | | |
|------|---------|-----|
| 分類 | 発行 | 頁 |
| CCTV | 2005年6月 | 1/1 |