



LG

赤外線投光器付き
デイ&ナイトカメラ



赤外線投光器付きデイ&ナイトカメラ

LSR300N-DA

Gnet



- 540TVラインの鮮明な画像
- 2.8~12mm のバリーフォーカルレンズ搭載
- 防水規格IP66で屋外設置に対応
- 34個のLEDを搭載し、暗闇設置に対応
- フィクサー 一体型



■ デイナイト&ナイト機能

LSR300は昼夜共に高性能な画像を映し出します。昼間はカラーで撮影し、照度が落ちるとカメラに搭載された34個のLEDが自動的に照射し、夜間でも鮮明に撮影できます。



(昼間の映像)



(夜間の映像)


■ バリーフォーカルレンズ (2.8-12mm) 搭載

バリーフォーカルレンズ (2.8-12mm) 搭載。現場に合わせた画像の調整ができます。



f=2.8mm

97°



f=12mm

24°




■ 防水IP66規格

防塵/防水性能、IP66準拠により風雨の影響を受ける屋外でも設置が可能です。

■ フィクサー 一体型



■寸法図(単位:mm)

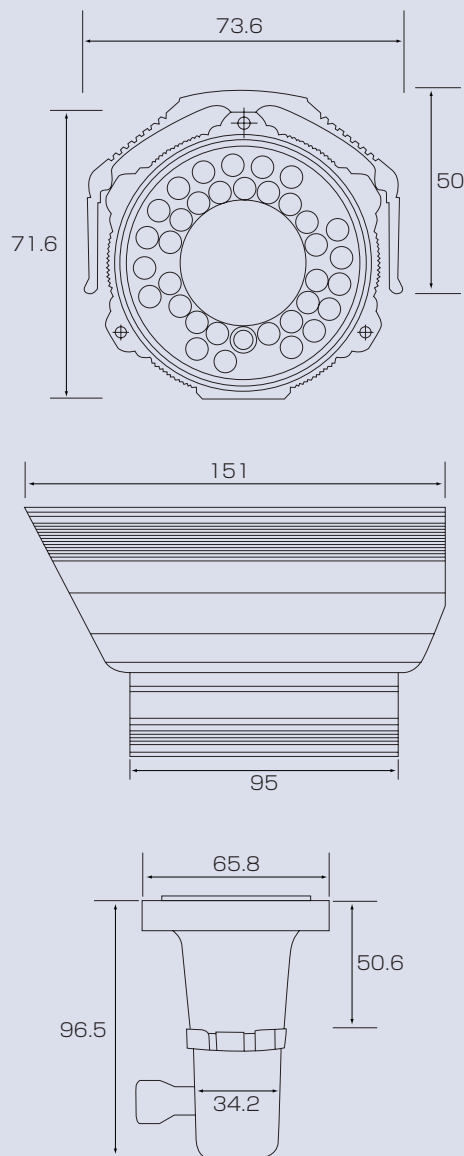

Specifications

Model	LSR300N-DA	
TV方式	NTSC方式に準拠	
撮像素子	1/3型インターラインカラーCCD (SuperHAD)	
総画素数/有効画素数	41万画素/38万画素	
レンズ	2.8~12mmバリアフォーカルレンズ(F1.4)	
水平解像度	カラー:540TVL,モノクロ:570TVL	
走査周波数	15.834KHz (H), 59.94Hz (V)	
S/N比	48dB以上 (AGCオフ)	
同期方式	内部同期	
映像出力	1.0Vp-p (75Ω) コンポジット	
最低被写体照度	モノクロ:0 lx (IR LED ON時)	
IR LED/IR LED照射距離	34個/最大30m	
機能	ホワイトバランス	ATW
	逆光補正	ON/OFF (ディップスイッチ)
	ゲインコントロール	ON/OFF (ディップスイッチ)
電源/消費電力	DC12V/4.2W	
動作周囲温度/湿度	-10~+50℃,0%RH~80%RH	
外形寸法/質量	φ74×151mm,約940g	

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。



**安全に関する
ご注意**

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

お問合わせ

発売元

株式会社シーネット

<セキュリティシステム部>
〒540-0024 大阪市中央区南新町一丁目2番10号
TEL.06-6946-1916 FAX.06-6946-1936
<http://security.g-net.co.jp/>

製造元

LG Electronics Inc.

GC20100062ⓄE

