

# 赤外線投光器付デイ&ナイトカメラ(IP66)




## 定 格

撮像素子	1/3インチ インターライン カラーCCD
総画素数/有効画素数	41万画素/38万画素
レンズ スペック	パリアフォーカル DCオートアイリス
焦点距離、F値	f=6 ~50mm F1.4
TVライン	540TVライン(カラー), 570TVライン(白黒)
TV方式	NTSC方式に準拠
水平走査周波数(H)	15.734KHz
水直走査周波数(V)	59.94Hz
シャッタースピード	1/60 ~ 1/100,000
映像出力	1. 0 V <sub>p-p</sub> , 75Ω コンポジット信号、BNC
S/N比	48dB以上
同期	内部同期
最低被写体照度(カラー、F1.2、50IRE)	0.1ルクス(AGC ON) ・ 0ルクス(IR LED ON)
ホワイトバランス	ATW(AW/FIXD/MANUAL)
ゲインコントロール	オン(0~255)/オフ
電源	DC12V
消費電力	8.4W(IRオン)
IR-LED	45個 (照射距離約70m/実効距離約30m)
動作周囲温度	-10℃~+50℃
動作周囲湿度	0~80%RH
外形寸法(本体部分のみ)	96mm(Φ) × 160mm(L)
重量	1,450g

## 外観寸法図

単位:mm

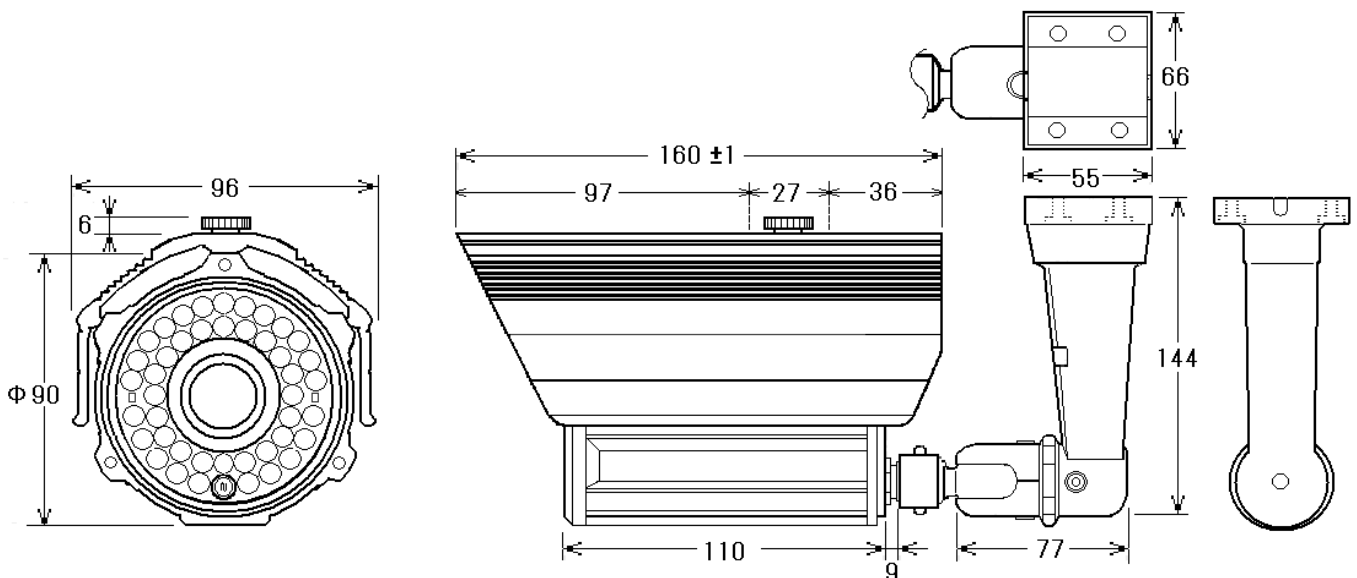

型 番

LSR700N-EA

株式会社ジーネット

分 類

CCTV

発 行

2010年6月

頁

1/1