

屋外 パン・チルト・ズーム スピードドームカメラ(壁面型)




定 格

撮像素子	4.5mm EX-view HAD CCD
総画素数/有効画素数	41万画素/38万画素
TV方式	NTSC方式に準拠
信号処理	デジタル信号処理〔DSP〕
水平走査周波数(H)	15.734KHz
垂直走査周波数(V)	59.94Hz
同期方式	内部同期
映像出力	1.0Vp-p、75Ω コンポジット信号、BNC
水平解像度	540TVライン
S/N比	50dB以上(AGCオフ)
最低被写体照度	カラー: 0.003ルクス/0.6ルクス(DSSオフ) 白黒: 0.0001ルクス/0.1ルクス(DSSオフ)
ズーム比	光学27倍 デジタル12倍
レンズ焦点距離	f = 3.25~88.0mm
F値	F1.5(W)~F3.8(T)
旋回角度	水平: 360° 垂直: 0~180°
旋回速度	水平: 最大400° /s 垂直: 最大400° /s
プライバシーマスキング	8エリア
ホワイトバランス	オート/ATW/One×Push/マニュアル
アイリスコントロール	オート/マニュアル
ワイドダイナミックレンジ〔WDR〕	オン/オフ/オート

電子シャッター	1/60~1/90,000
動作周囲温度/湿度	-20℃~+50℃ (湿度: 0%RH~80%RH、)
保管周囲温度/湿度	-30℃~+60℃ (湿度: 0%RH~90%RH、)
使用電源	電源AC24V
消費電流	約18W
ドームカバー	耐衝撃仕様
防水機能	IP66規格仕様
外形寸法(カメラ部)	φ234.6×269.9 mm
重量(カメラ部)	約3.7Kg
コントロール信号	RS485準拠(7'マルチ: LGマルチ)
プリセットポイント/カメラID数	128ヶ所/256
アラーム入力	4入力
パターン	約4分間
オートパン	2-8ヶ所

※壁面金具(LSO-800W)付

外観寸法図

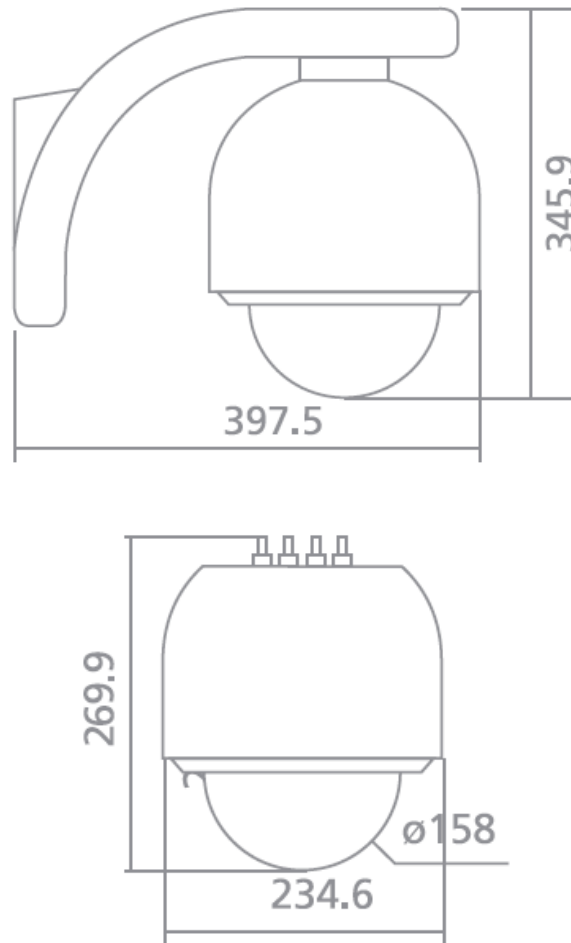

型 番

LT713N-B-W

株式会社ジーネット

分類

CCTV

発行

2011年4月

頁

1/1