




LG

デイ&ナイト
カラードームカメラ

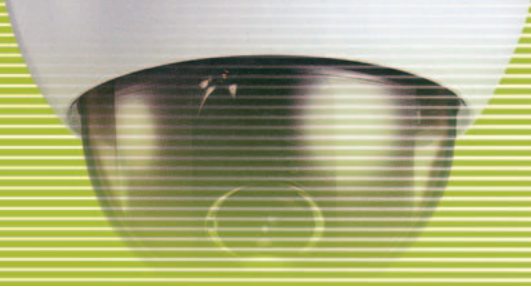

デイ&ナイト カラードームカメラ LV700N-D1


Gnet



- ✦ 3軸調整機能
- ✦ 520TVライン
- ✦ デイナイト機能
- ✦ 4エリアのプライバシーマスキング

■ 520TVラインの鮮明な画像

LV700シリーズはCCTV技術を最大限に進化させたものです。高性能CCD素子と、DSPチップが520TVラインという高解像度と低照度の環境でも鮮明な画像を可能にしました。

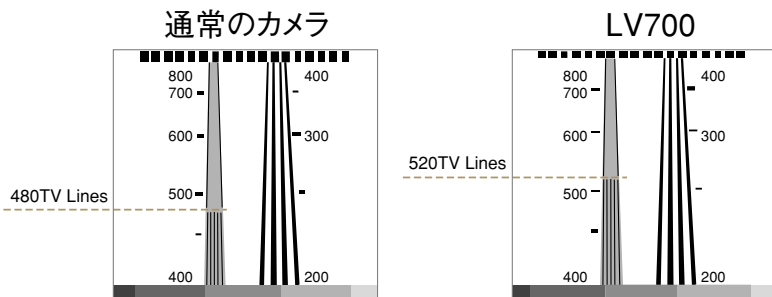

■ デジタル デイ&ナイト機能

LV700シリーズは昼夜共に高性能な画像を映し出します。照度が落ちると、カメラは自動的に白黒モードに切り替わります。




※写真はイメージです。



Rear View



■寸法図 (単位:mm)

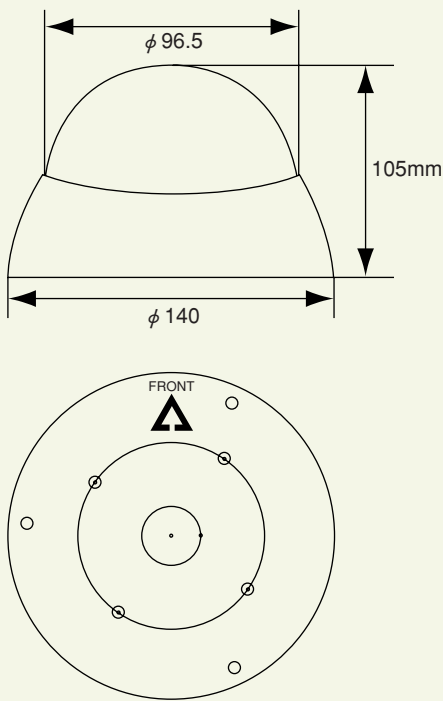

Specifications

Model	LV700N-D1	
TV方式	NTSC方式に準拠	
総画素数/有効画素数	41万画素/38万画素	
撮像素子	1/3型インターラインカラーCCD (Super HAD)	
レンズ	2.8~12mmバリアフォーカル	
信号処理	デジタル信号処理 (DSP)	
走査方式	2:1インターレース	
同期方式	自動内部同期	
垂直走査周波数	59.94Hz (VD)	
水平解像度	520TVライン	
S/N比	50dB以上	
最低照度	約0.4Lux (F1.0)	
ビデオ信号出力	1Vp-p コンポジット (75Ω)	
O S D	ホワイトバランス	ATW/AWB/マニュアル
	ゲインコントロール	ON/OFF
	BLC	ON/OFF
	デイ&ナイト	カラー/白黒/オート
	シャッタースピード	オート/固定 (1/60秒~1/100,000秒) マニュアル (256段階)/フリッカーレス
	プライバシーマスキング	ON/OFF (4エリア)
電源	DC12V	
消費電力	180mA (2.2W) 以下	
動作環境 (温度/湿度)	-10℃~50℃/0%RH~60%RH	
保管環境 (温度/湿度)	-20℃~60℃/0%RH~85%RH	
重量	446g	
外形寸法	140 (直径) x 105mm (高さ)、ドームサイズ95	

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。



**安全に関する
ご注意**

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

お問合わせ

発売元

株式会社シーネット

<セキュリティシステム部>
〒540-0024 大阪市中央区南新町一丁目2番10号
TEL.06-6946-1916 FAX.06-6946-1936
<http://security.g-net.co.jp/>

製造元

LG Electronics Inc.

GC200900320A

