


## 定 格

撮像素子	1/4型 スーパーHAD CCD
総画素数 / 有効画素数	41万画素 / 38万画素
TV方式	NTSC方式に準拠
走査方式	2:1インターレース
レンズ	光学ズームレンズ27倍 f=3.25~88.0mm、F1.5~F3.6
ズームスピード	5秒/7秒/9秒
デジタル電子ズーム	デジタルズーム2~10倍可変 (光学とあわせ最大270倍)
フォーカスモード/最短撮影距離	自動/手動/Push Auto /ワイド側0.01m テレ側1m
リモートコントロール	RS485 (TTL Level)
信号処理	デジタル信号処理 (DSP)
水平走査周波数 (H)	15.743KHz
垂直走査周波数 (V)	59.94Hz
同期方式	内部同期 / 外部同期 (ラインロック)、Auto detect
映像出力	1.0Vp-p, 75 Ω コンポジット信号、BNC
水平解像度	480 TVライン
S/N比	48dB以上
最低被写体照度	カラー:1.0ルクス / 蓄積カラー:0.01ルクス 白黒:0.005ルクス / 赤外線投光機使用:0ルクス
オートゲインコントロール	オート/マニュアル (8~38dB コントロール)
ホワイトバランス	オート/スペシャル/室内/屋外/マニュアル/PUSH AUTO
電子シャッター	1/60~1/50,000 オートモード ~1/10,000 (2段階)マニュアルモード
蓄積モード (電子感度設定)	オート/マニュアル : x2, x4, x8, x10, x16, x32, オフ
逆光補正	オートバックライトコントロール (6エリア)/ワイドダイナミックレンジ (WDR)
モーションディテクション	オン/オフ (画面表示のみ)
明るさ調整 画質調整	調整可
電源	DC12V(±3V)
消費電力	最大5.4W
動作周囲温度	0 ~ 45 (湿度 0%RH~85%RH、非結露)
外形寸法	57(W)×62.4(H)×113(D)mm
質量	500g

## 外観寸法図

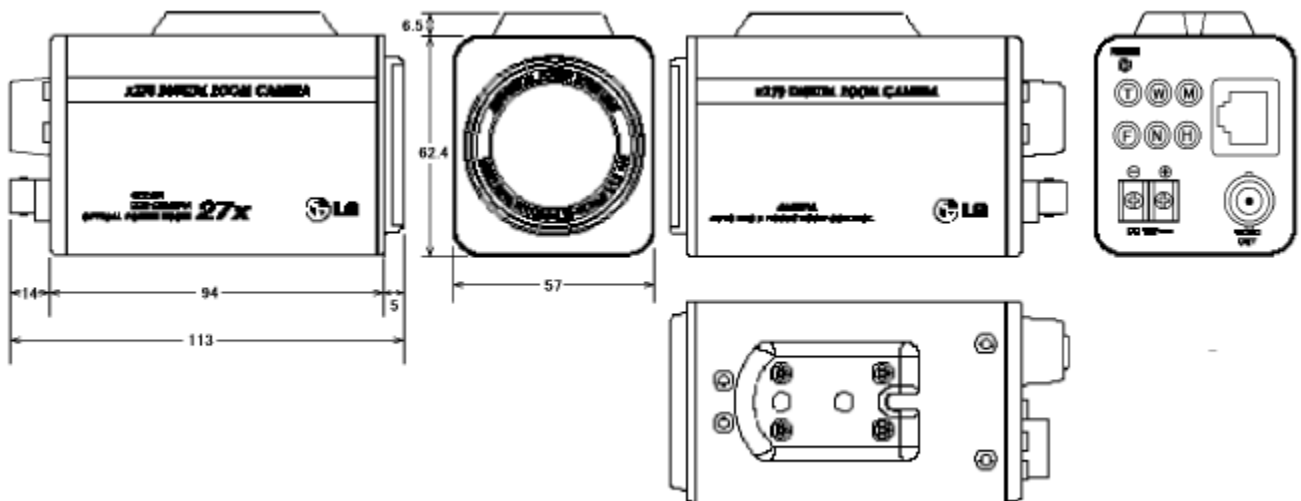

型 番  
LVC-C313HM

株式会社ジーネット

分類	発行	頁
CCTV	2006年5月	1/1