



LG

赤外線投光器付き
デイ&ナイトドームカメラ



赤外線投光器付きデイ&ナイトドームカメラ LVR700N-DA

Gnet



- ✦ 540TVラインの鮮明な画像
- ✦ 2.8~12mm のバリーフォーカルレンズ搭載
- ✦ 耐衝撃 (バンドルプルーフ)ドームカバー
- ✦ 28個のLEDを搭載し、暗闇設置に対応
- ✦ 4エリア プライバシーマスキング



■ デイ&ナイト機能

LVR700シリーズは昼夜共に高性能な画像を映し出します。昼間はカラーで撮影し、照度が落ちるとカメラに搭載された28個のLEDが自動的に照射し、夜間でも鮮明に撮影できます。



(昼間の映像)



(夜間の映像)

■ 耐衝撃ドームカバー

堅牢なバンドルプルーフ構造の採用で、破壊行為にも耐える高い耐衝撃性を実現しています。




■ プライバシーマスキング、4エリア設定可能

カメラが表示する映像の中で、見せたくない場所をあらかじめ設定可能。その範囲に四角のマスキングを表示。最大4ヶ所まで設定できます。





■寸法図 (単位:mm)

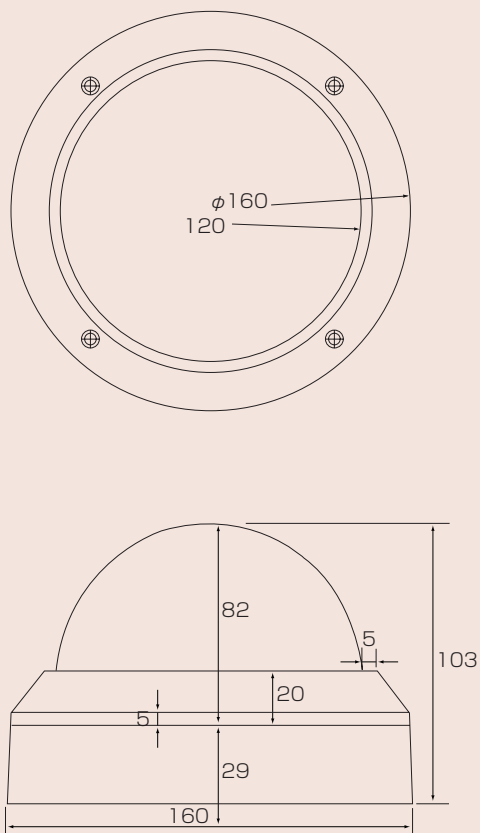

Specifications

Model	LVR700N-DA	
TV方式	NTSC方式に準拠	
撮像素子	1/3型インターラインカラーCCD (SuperHAD)	
総画素数/有効画素数	41万画素/38万画素	
レンズ	2.8~12mmバリアフォーカルレンズ (F1.2)	
水平解像度	カラー:540TVL,モノクロ:570TVL	
走査周波数	15.834KHz (H), 59.94Hz (V)	
S/N比	48dB以上 (AGCオフ)	
同期方式	内部同期	
映像出力	1.0Vp-p (75Ω) コンポジット	
最低被写体照度	モノクロ:0 lx (IR LED ON時)	
IR LED/IR LED照射距離	28個/最大25m	
機能	デイナイト	自動 / B/W / 色
	逆光補正	OFF/ON
	ゲインコントロール	OFF/ON
	シャッタースピード	1/60sec.~1/100,000
	ホワイトバランス	自動追尾型/自動調整型/固定選択型/詳細設定
	プライバシーマスキング	4エリア
電源/消費電力	DC12V/4.2W	
動作周囲温度/湿度	-10~+50℃,0%RH~80%RH	
外形寸法/質量	φ160×103mm,770g	

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。



**安全に関する
ご注意**

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

お問い合わせ

発売元

株式会社シーネット

<セキュリティシステム部>
〒540-0024 大阪市中央区南新町一丁目2番10号
TEL.06-6946-1916 FAX.06-6946-1936
<http://security.g-net.co.jp/>

製造元

LG Electronics Inc.

GC20100070ⓄE

