


## 概要

ビデオ 4入力  
4分割表示、シーケンシャル、ズーム機能  
各ch ループ出力

## 仕様

入力映像信号 : NTSC  
 カメラ映像入力 : 4入力 BNC  
 VCR入力 : 1入力 BNC  
 VCR出力 : 1入力 BNC  
 モニター映像出力 : 1入力 BNC  
 ループスルー出力 : 4入力 BNC  
 ビデオ入/出力信号レベル : 1Vpp+/-10%、75ohm  
 アラーム信号入力 : 4入力  
 アラーム信号出力 : 1入力(L/H-TTLレベル)/映像モーション感知アラーム  
 文字表示 : 各カメラID8文字、年月日時分  
 表示モード : フル画面、4分割表示、オートシーケンシャル、ズーム  
 自動映像切換え : 0~30秒まで設定可能(スキップ可能)  
 水平解像度 : 400本  
 作動周辺温度/湿度 : 0~40°C / 35~85% RH(但し結露なき事)  
 電源電圧/消費電力 : AC100V 50/60Hz(付属専用アダプター使用DC12V供給)/±20% 0.35A max  
 外形寸法 : 237.5(W) × 166(D) × 52.2(H)[mm] (突起部除く)  
 筐体色 : アイボリー  
 質量 : 約1.4Kg

## 寸法図

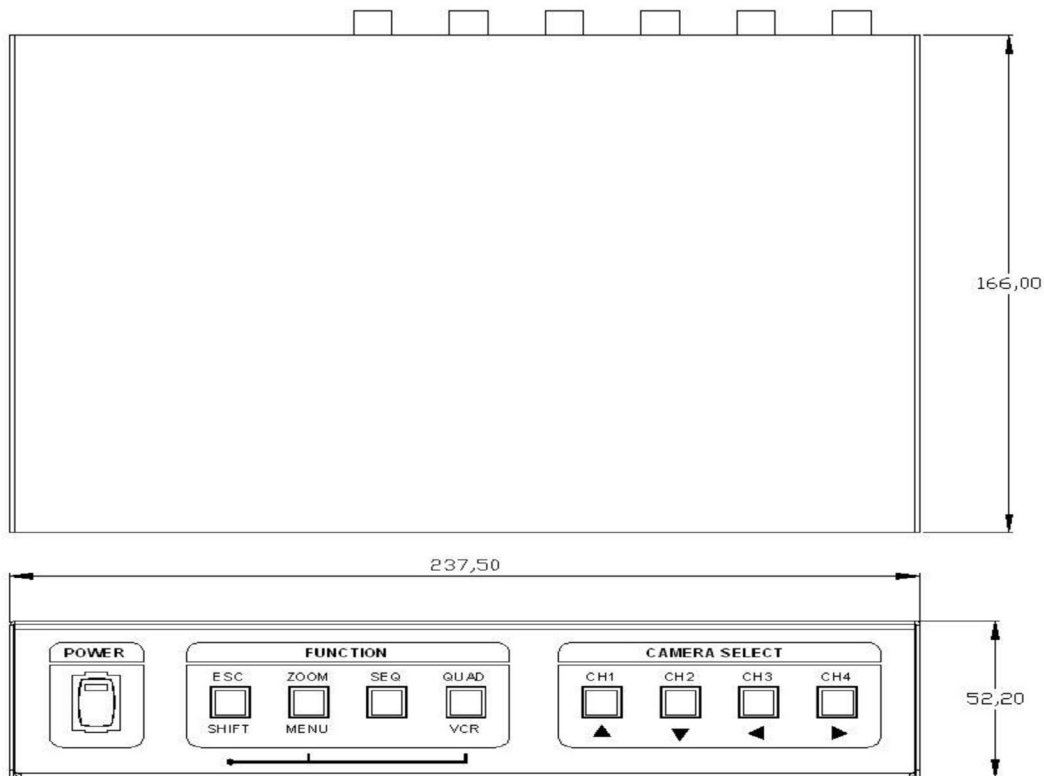

型番

**UQN-50N**

**株式会社ジーネット**

分類

**CCTV**

発行

**2009年8月**

頁

**1/1**