

# 5CHワンケーブルユニット





## 仕様

型式	GNU-05A	
映像入力	1.0Vp-p、75Ω (BNC) × 5	
映像出力	1.0Vp-p、75Ω (BNC) × 5	
カメラ出力電圧	DC20V/DC25V可変(切替SW) 2A	
電源電圧	AC100V~AC240V	
消費電力	90W (MAX)	
動作温度・湿度	-10°C~40°C 湿度80%以下(但し、結露しないこと)	
外形寸法	213(W) × 55.5(H) × 212.5(D)mm	
質量	約2Kg	
付属品	取扱説明書、電源ケーブル(AC100V日本国内専用)	


  

対応機種	ケーブル長設定切替スイッチ	最大伝送距離(目安)
L320-EN L322-EN L5213-EN	SHORT	3C-2V : 120m 5C-2V : 250m
	LONG	3C-2V : 180m 5C-2V : 420m

## 外形寸法図

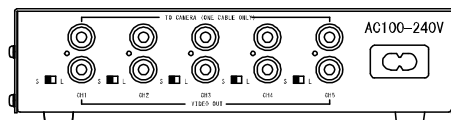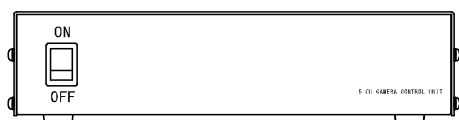

裏面図

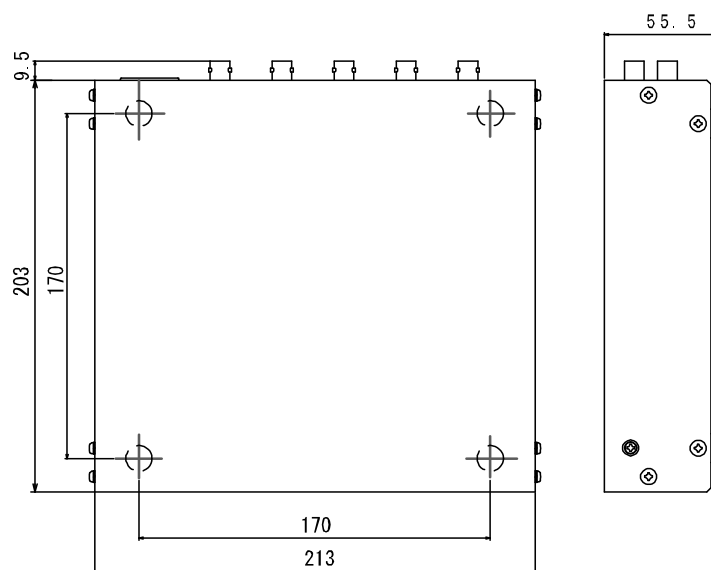

単位 : mm

型番

GNU-05A

株式会社ジーネット

発行

2012年5月