


バリフォーカル DCオートアイリス レンズ



定格


適合撮像素子	1/3型
焦点距離	f = 5 ~ 50 mm
包括角度	f = 5 mmにて 水平53.6° × 垂直40.3° f = 50 mmにて 水平5.6° × 垂直4.2°
絞り範囲	F1.4 ~ 3.60
フォーカス範囲	0.3 m ~ (ワイド側)
操作方法	フォーカス 手動(ロックネジ付) ズーム 手動(ロックネジ付) アイリス DCオートアイリス
フィルター取付ネジ	無し
作動電圧	CLOSE OPEN 4.0V OPEN CLOSE 0.7V
バックフォーカス	f = 5 mm 10.05mm f = 50 mm 11.81mm
レンズコネクター	JEITA規格準拠
質量	84 g
作動温度範囲	-20 ~ +60
マウント	CSマウント

外観寸法図

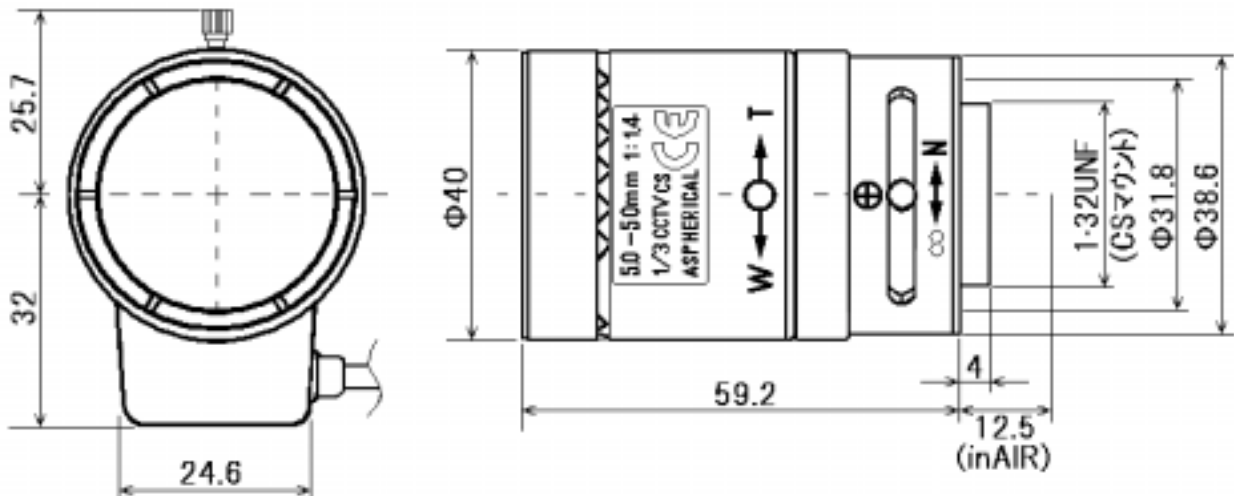

配線図

駆動コイル抵抗値 190 ± 10% (20)
 制動コイル抵抗値 465 ± 10% (20)
 最大定格電圧 6V

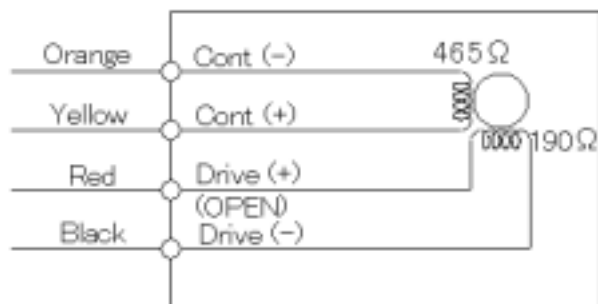

型番

13VG550AS

株式会社ジーネット

分類

CCTV

発行

2007年11月

頁

1/1